



Verkehrsbelastungen Analyse 2009 - DTVw in Kfz/24h

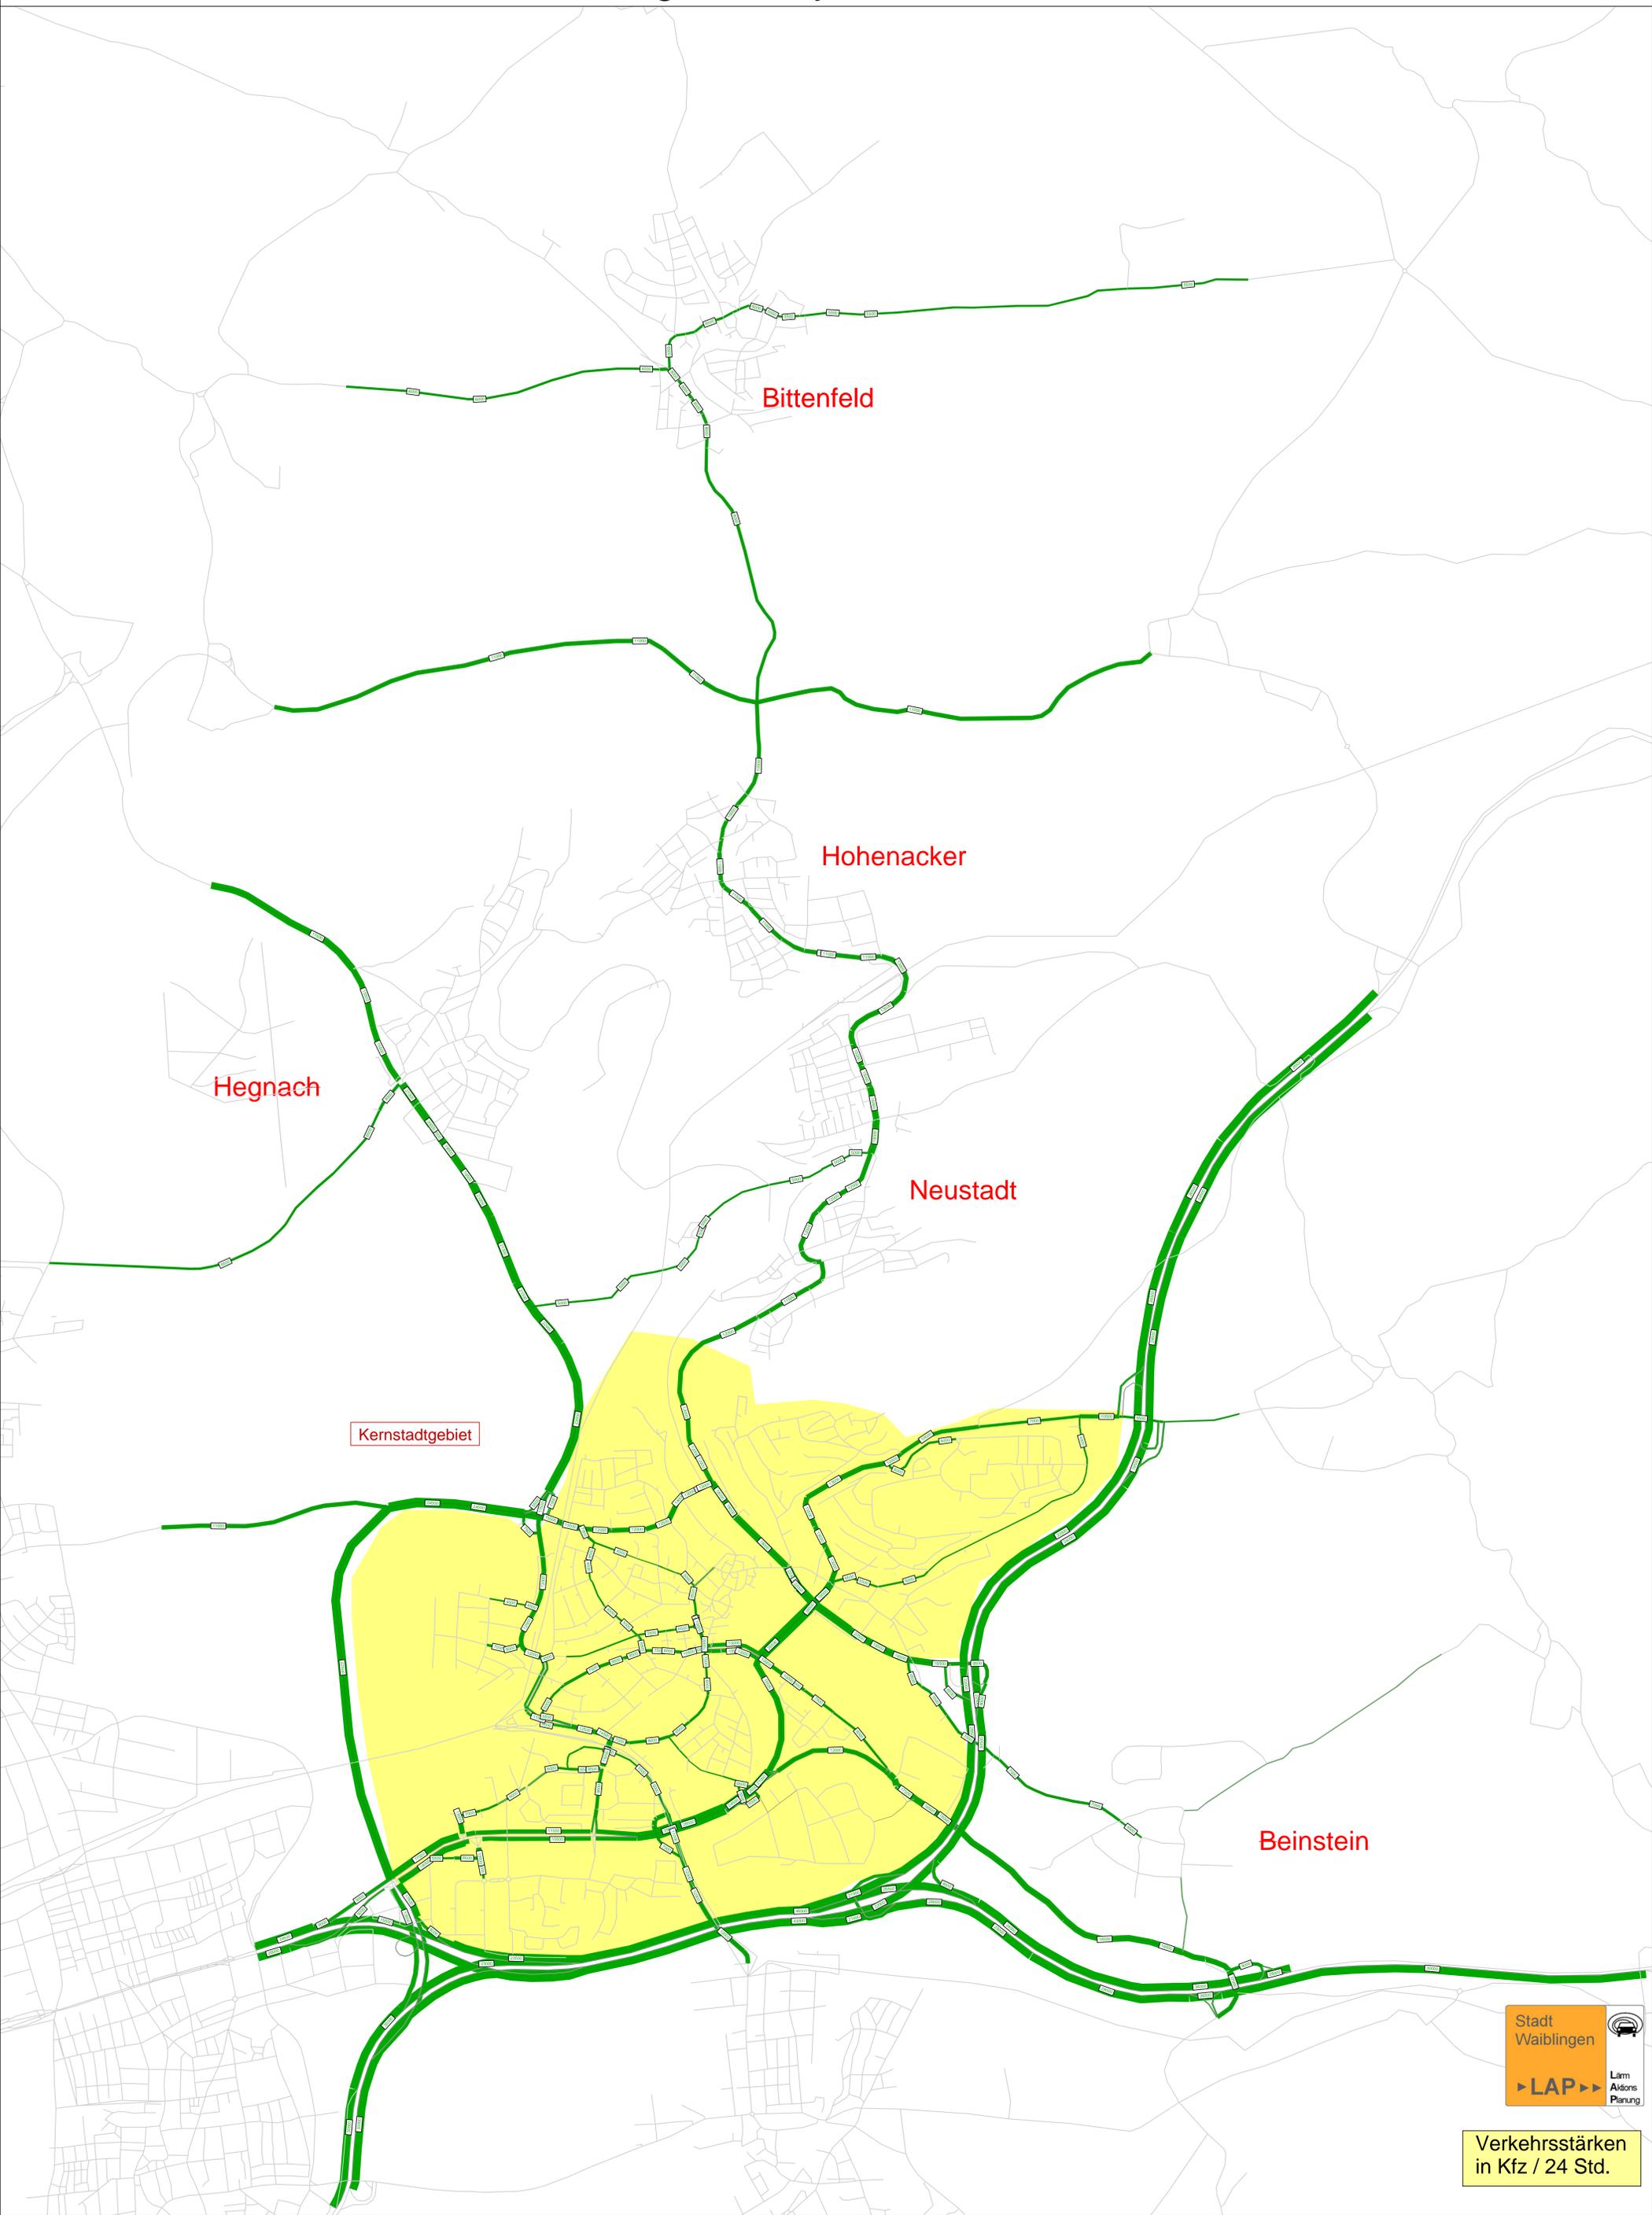

Stadt
Waiblingen
L&A
Aktions
Planung

Verkehrsstärken
in Kfz / 24 Std.

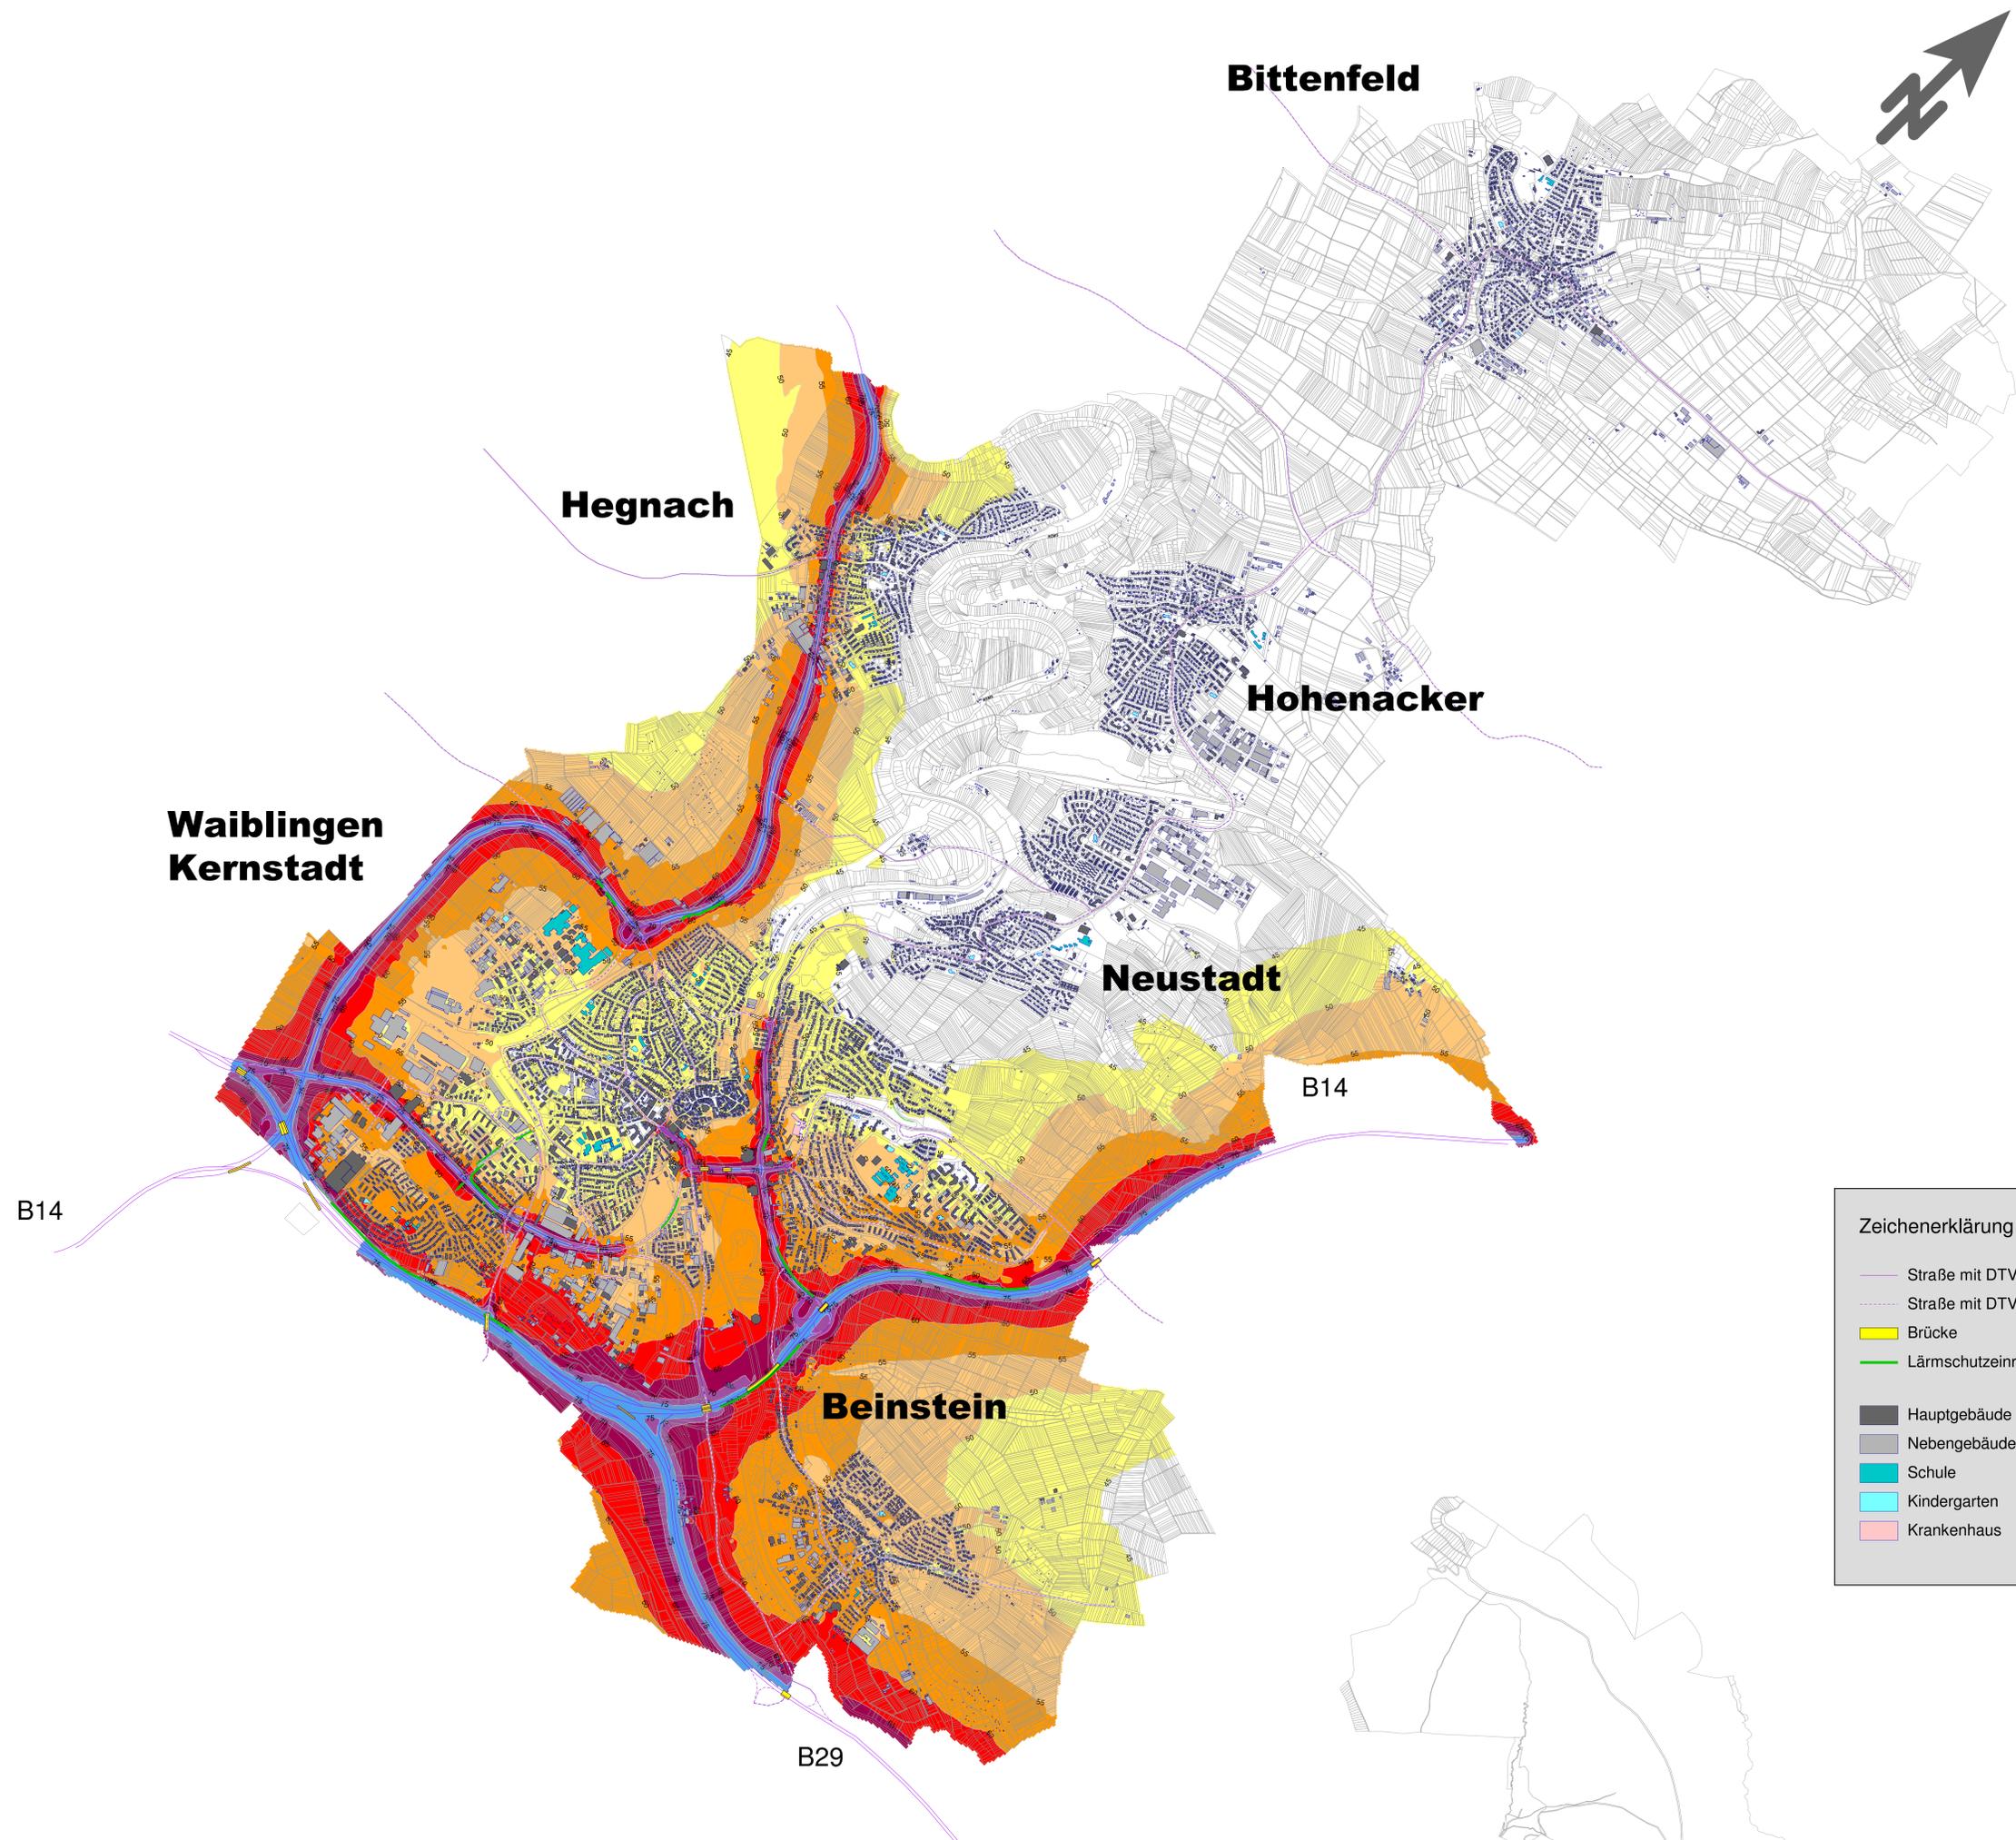

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen
 Beurteilung Straßenverkehr
 Straßen > 16.400 Kfz/24h (6 Mio. Kfz/Jahr)

Konfliktanalyse Bestand 2013	Karte
Gesamtgemeinde	2 DEN

Beurteilungspegel in dB(A)
Abstufung gem. Verordnung über die Lärmkartierung

	< 45
	45 - 50
	50 - 55
	55 - 60
	60 - 65
	65 - 70
	70 - 75
	>= 75

Rasterlärmkarte L_{DEN} (24 Std.)
 Zeitbereich 24 Stunden
 Rasterabstand 10 m
 Höhe 4 m über Gelände

- Zeichenerklärung**
-  Straße mit DTV > 16.400 Kfz/d
 -  Straße mit DTV < 16.400 Kfz/d
 -  Brücke
 -  Lärmschutzeinrichtung
 -  Hauptgebäude
 -  Nebengebäude
 -  Schule
 -  Kindergarten
 -  Krankenhaus

Waiblingen Kernstadt



Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Belastungsbereiche L_{DEN}
Bewertung nach Information des
Umweltministeriums BW

Beurteilungspegel in dB(A)

65 - 70

> 70

Konfliktanalyse
Bestand Jan. 2013

Karte

3.1 DEN

WN Kernstadt

Rasterlärmkarte L_{DEN} (24 Std.)

Zeitbereich 24 Stunden
Rasterabstand 10 m
Höhe 4 m über Gelände

Maßstab 1:6000




Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen
- Krankenhaus

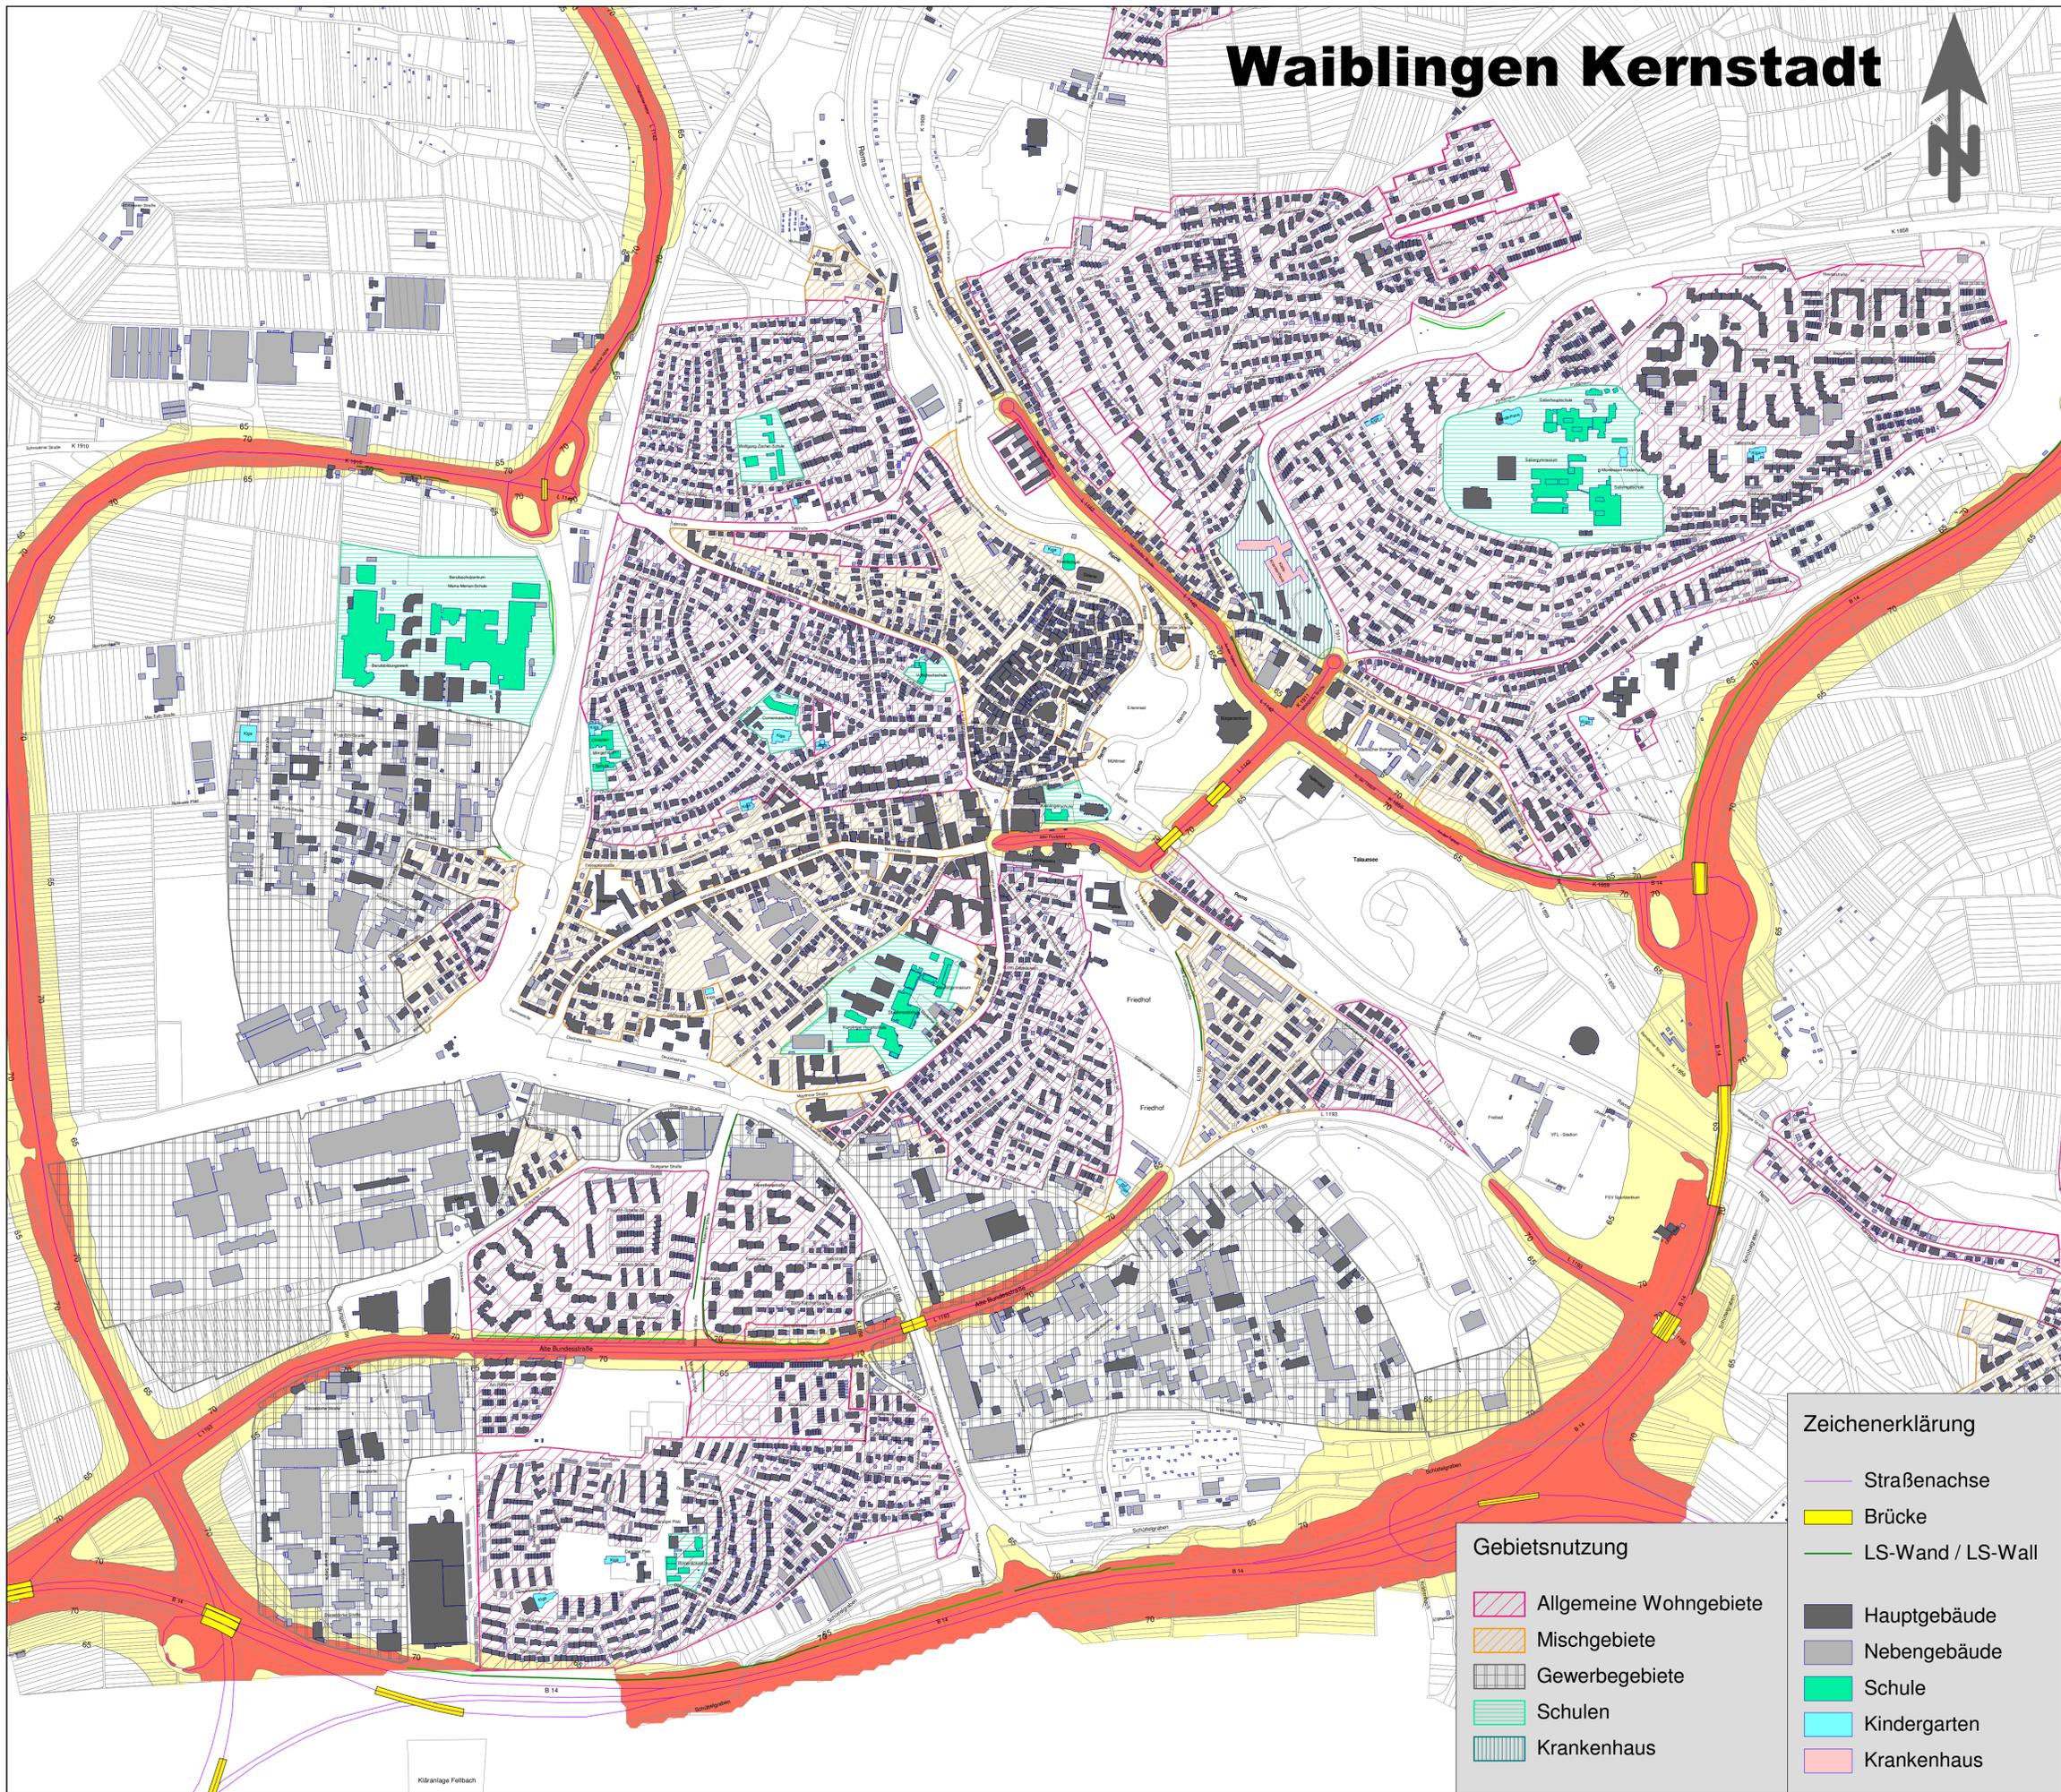

Kilranlage Feilbach

Waiblingen Kernstadt



Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Belastungsbereiche L_{Night}
Bewertung nach Information des
Umweltministeriums BW

Beurteilungspegel in dB(A)

55 - 60

> 60

Konfliktanalyse
Bestand Jan. 2013

Karte

3.1 N

WN Kernstadt

Rasterlärmkarte L_{Night} (Nacht)

Zeitbereich 22 - 6 Uhr
Rasterabstand 10 m
Höhe 4 m über Gelände

Maßstab 1:6000




Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen
- Krankenhaus

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

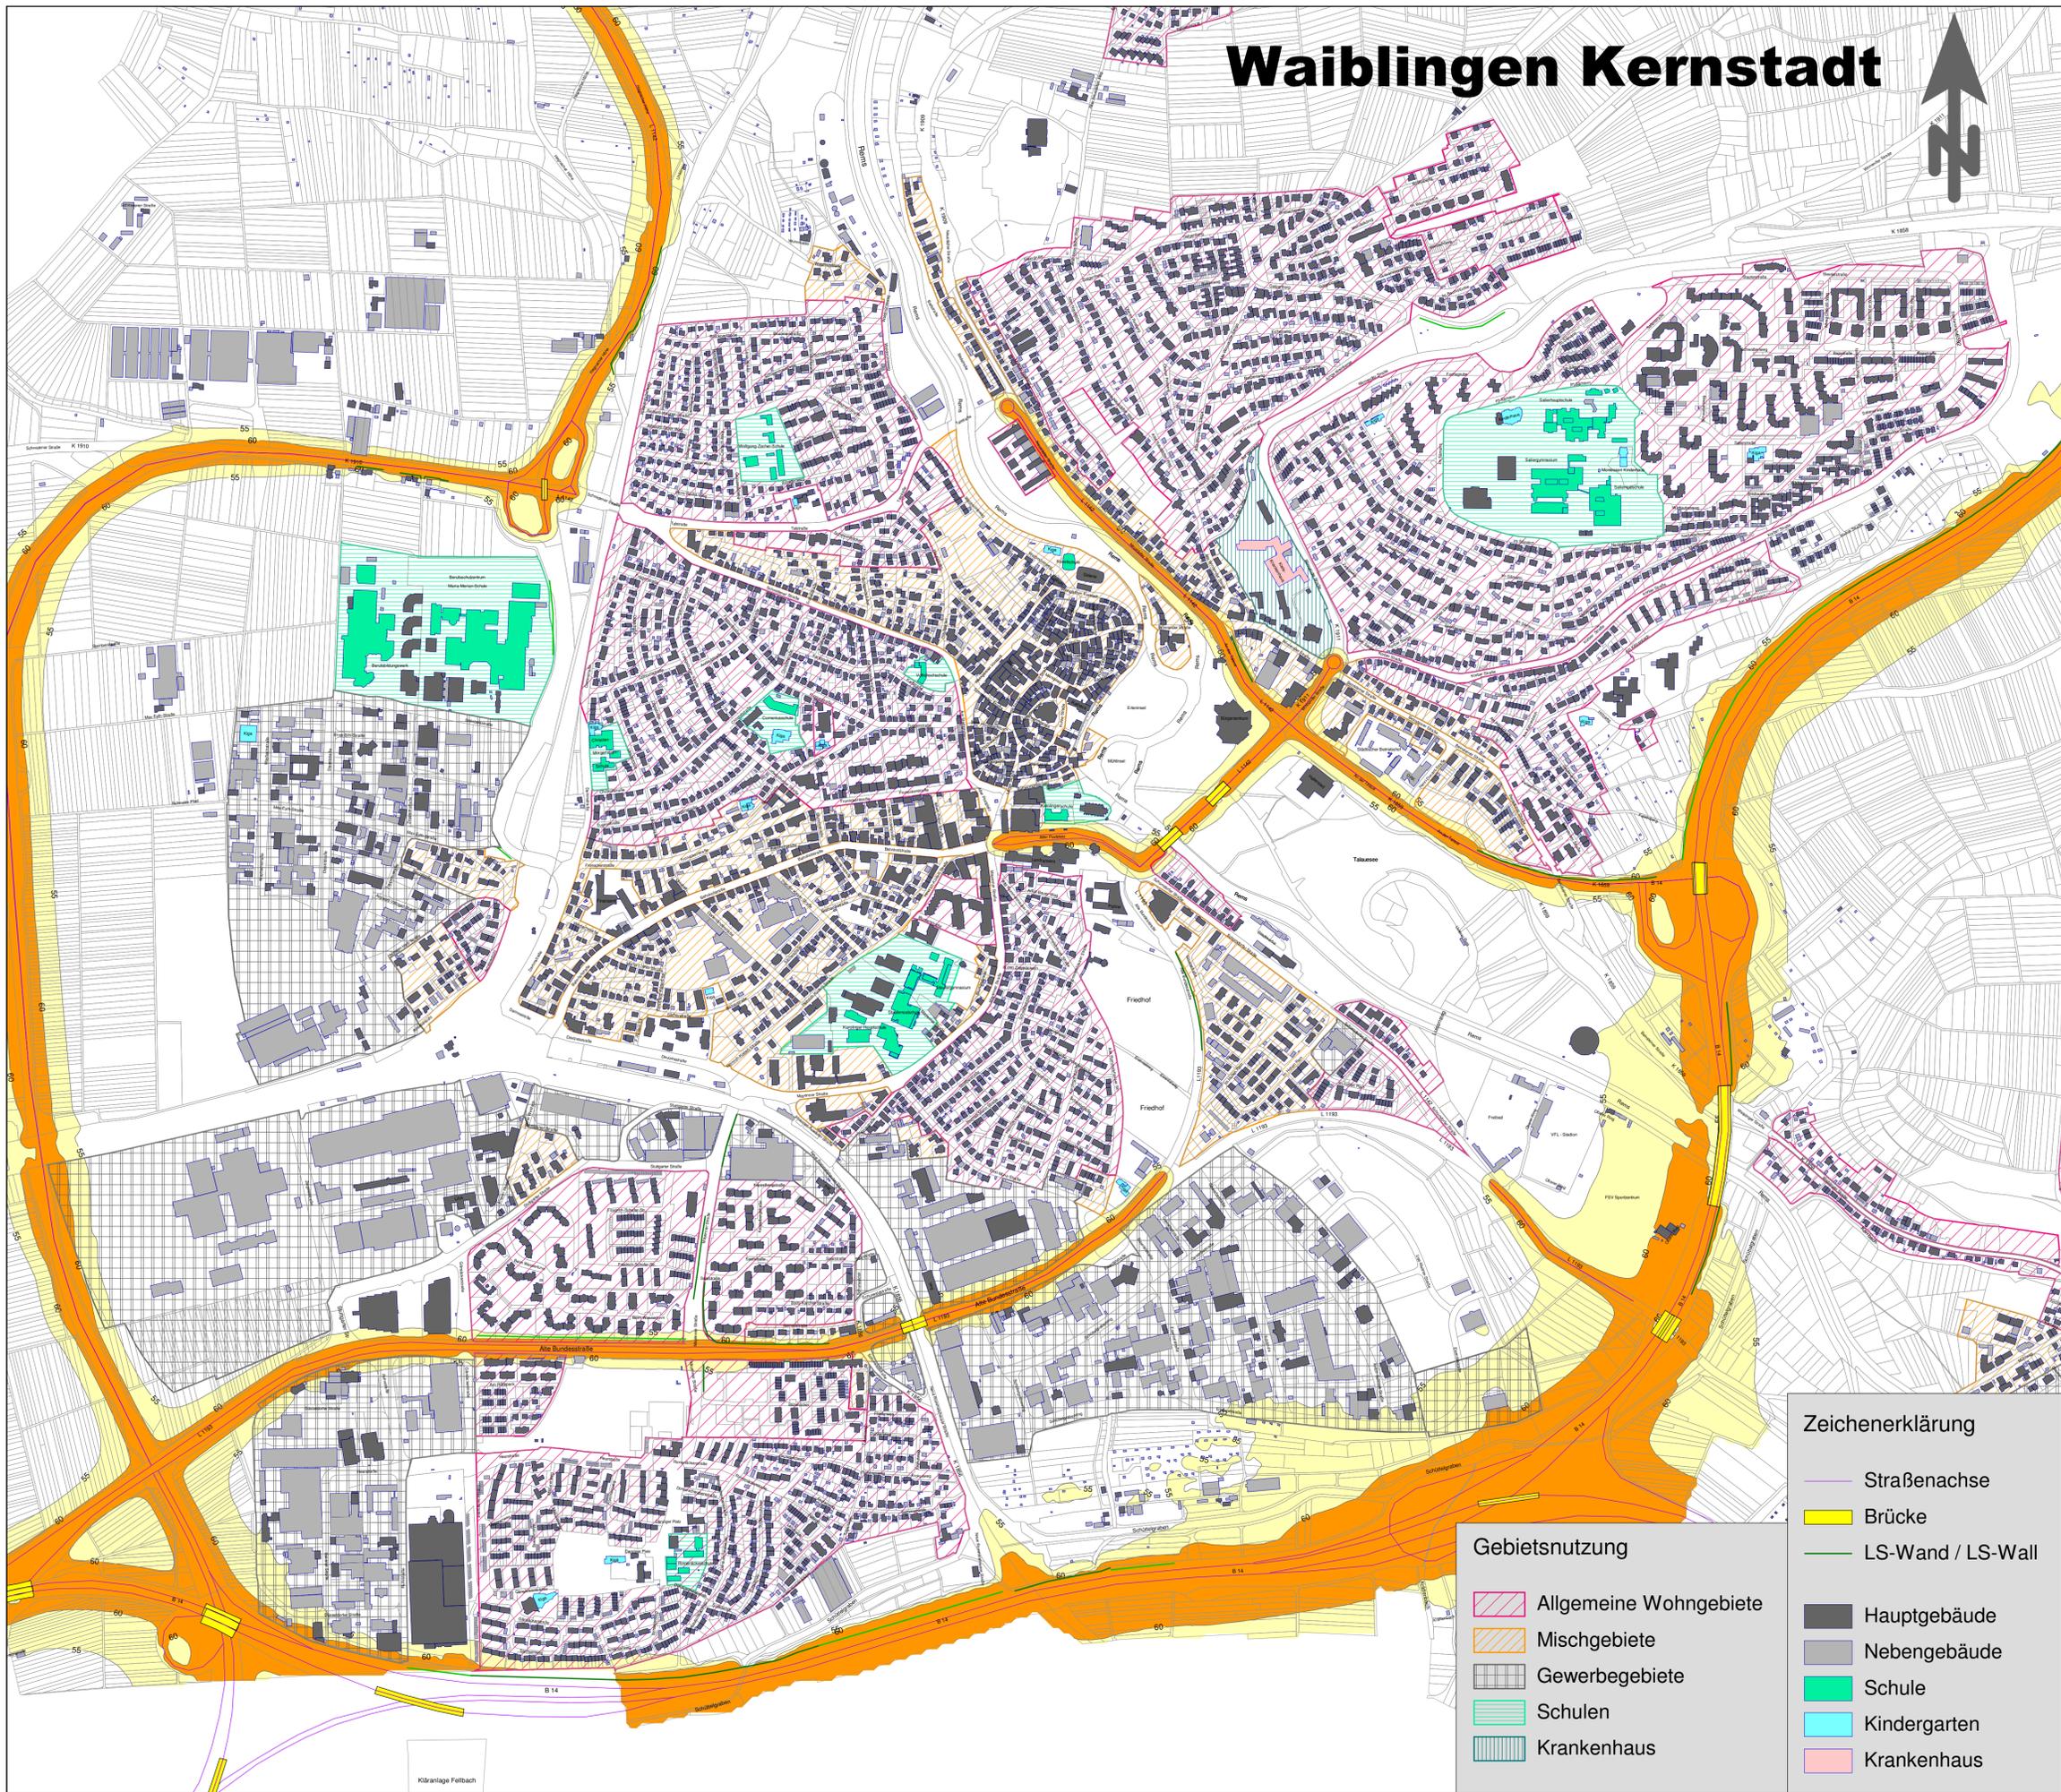

Hegnach



Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Konfliktanalyse
ohne Geschwindigkeitsreduzierung

Karte

3.2 DEN

Hegnach

Belastungsbereiche L_{DEN}
Bewertung nach Information des
Umweltministeriums BW

Beurteilungspegel in dB(A)

65 - 70

> 70


Rasterlärmkarte L_{DEN} (24 Std.)

Zeitbereich 24 Stunden
Rasterabstand 10 m
Höhe 4 m über Gelände

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO @ MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

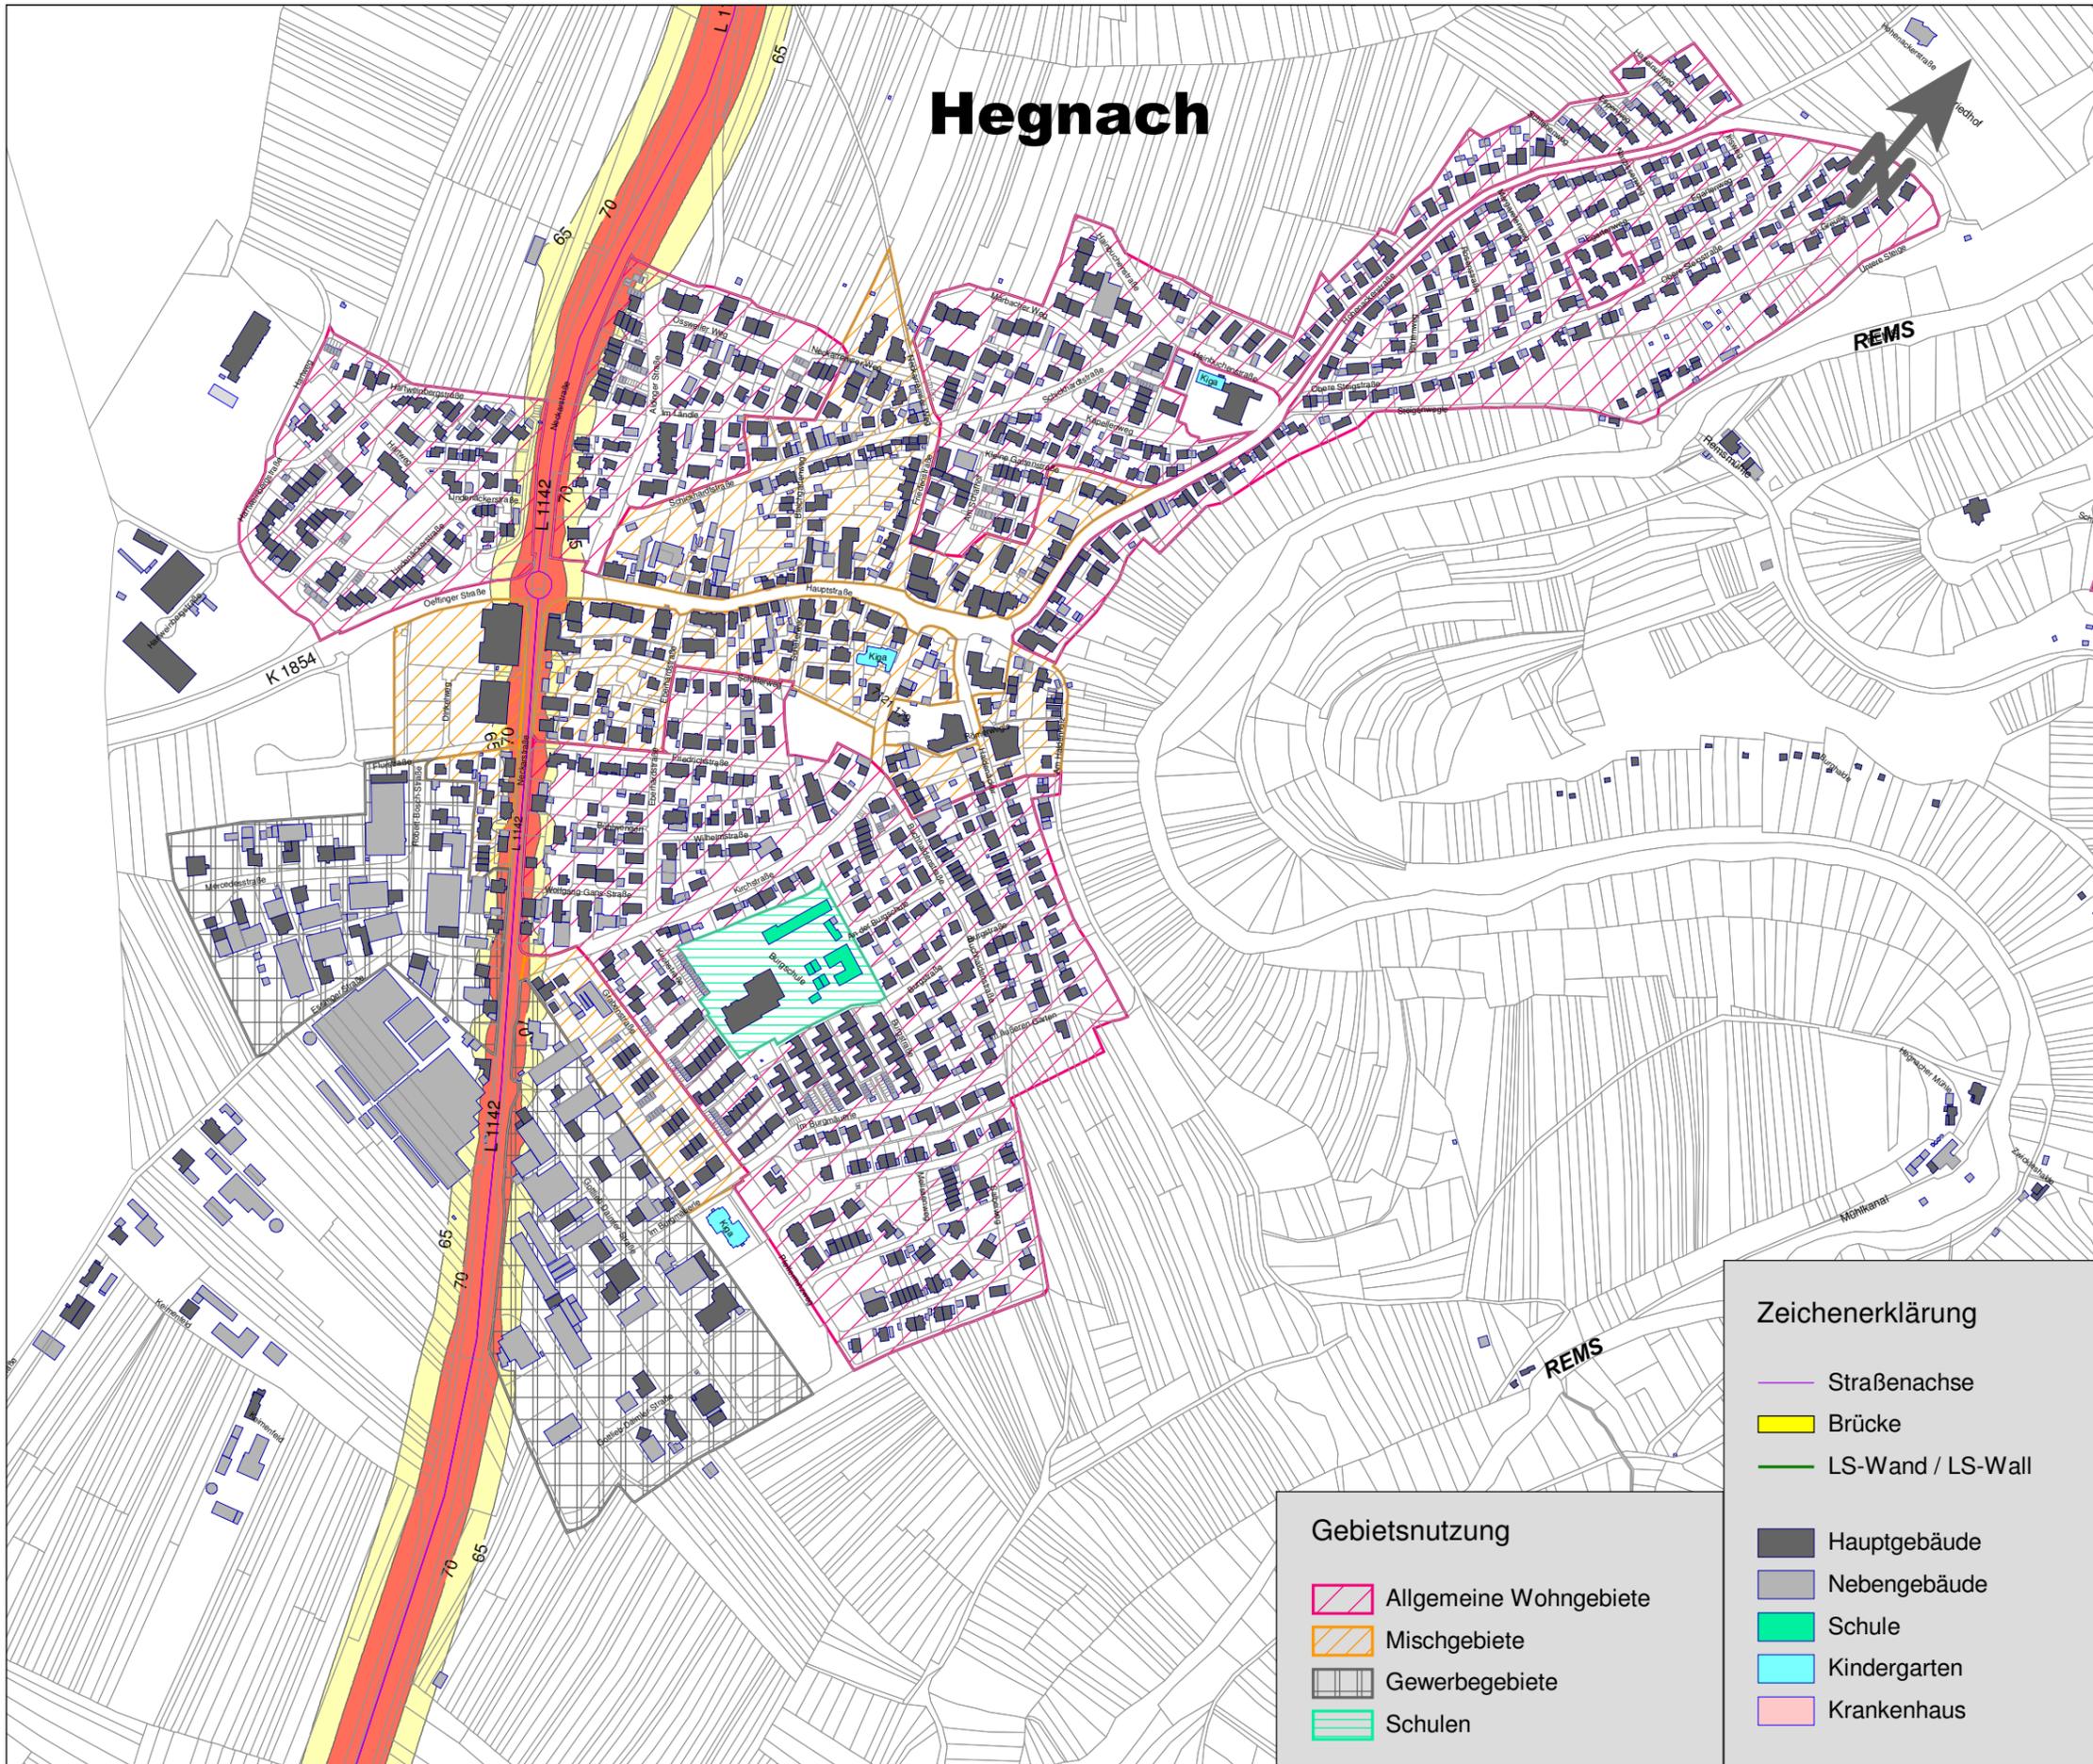

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen

Hegnach



Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Konfliktanalyse
ohne Geschwindigkeitsreduzierung

Karte

3.2 N

Hegnach

Belastungsbereiche L_{Night}
Bewertung nach Information des
Umweltministeriums BW

Beurteilungspegel in dB(A)

55 - 60

> 60


Rasterlärmkarte L_{Night} (Nacht)

Zeitbereich 22 - 6 Uhr
Rasterabstand 10 m
Höhe 4 m über Gelände

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO @ MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

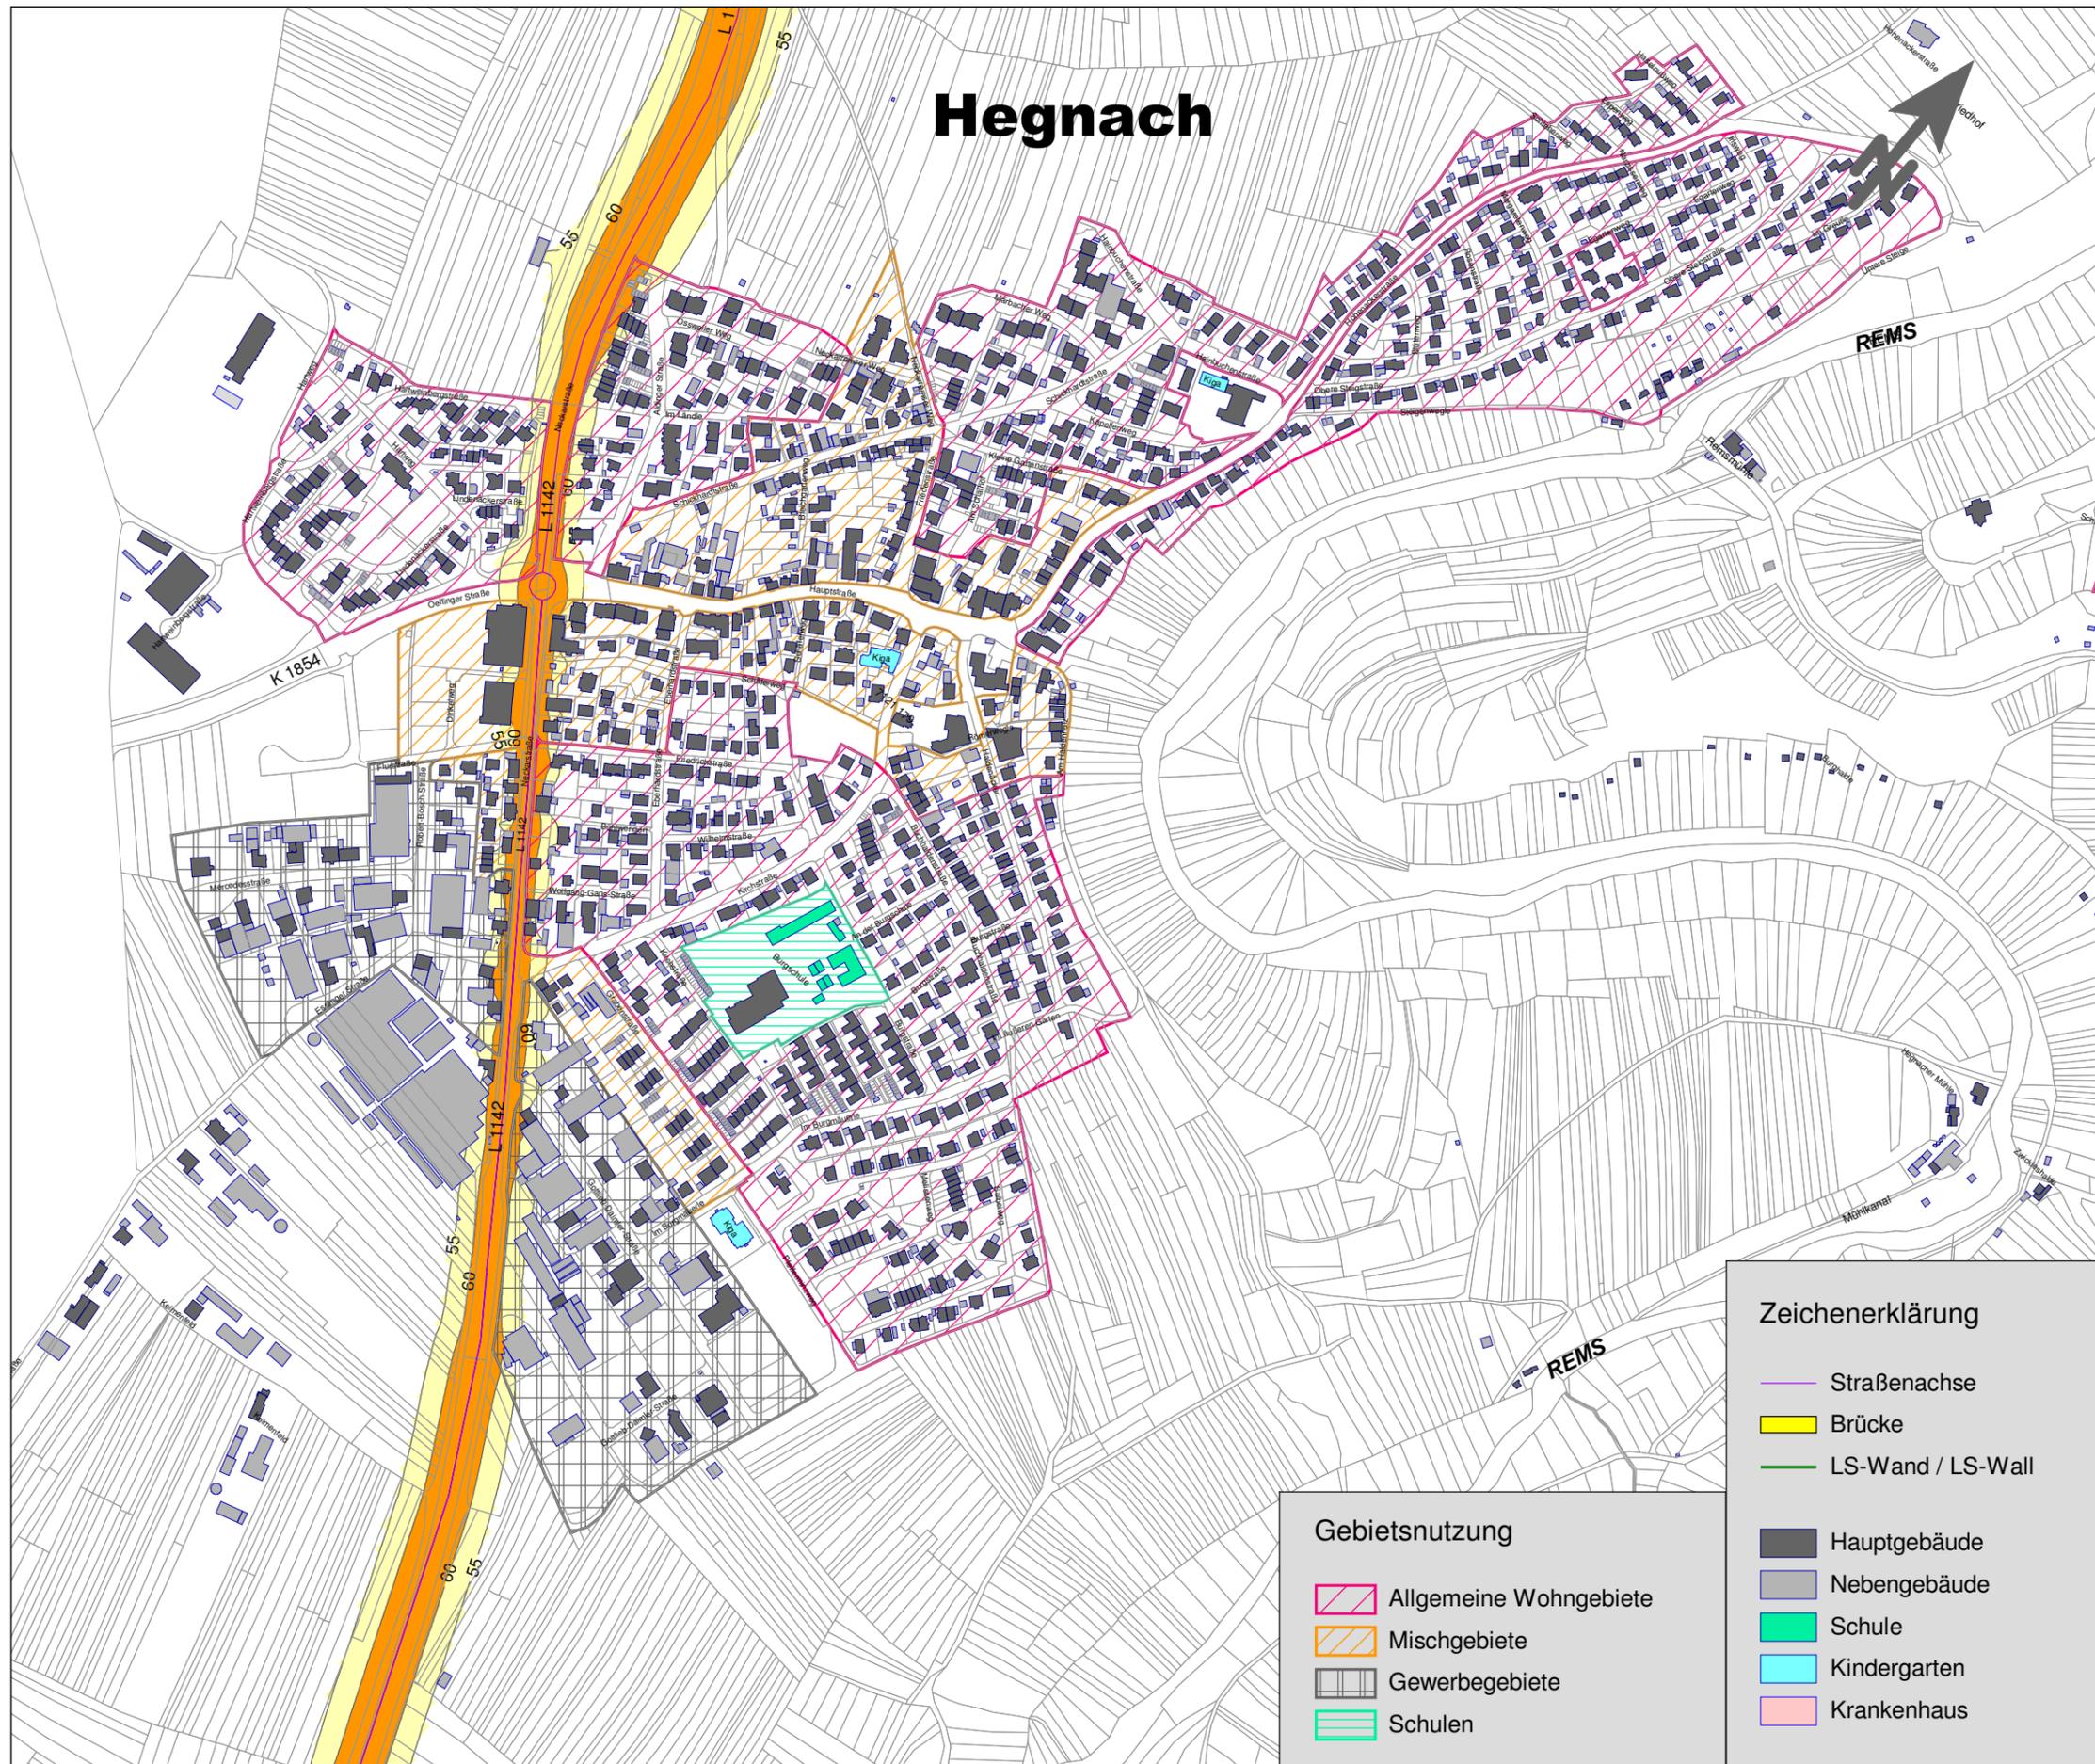

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen


- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Waiblingen Kernstadt



Lärmaktionsplan

Betroffenheit-Hotspots **H** > 1000 EW/km²
über Schwellenwert L_{DEN} 70 dB(A)
in Einw. / km²



Kein Hotspot vorhanden

Lärmkartierung - Stufe 1 Stadt Waiblingen

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Konfliktanalyse
Bestand Jan. 2013
WN Kernstadt
Betroffenheits-Schwerpunkte

Karte

4.1 DEN

Zeitbereich 24 Std.

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen
- Krankenhaus

Maßstab 1:6000




PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

Waiblingen Kernstadt



Lärmaktionsplan

Betroffenheit-Hotspots **H** > 1000 EW/km²
über Schwellenwert L_{Night} 60 dB(A)
in Einw. / km²



Kein Hotspot vorhanden

Lärmkartierung - Stufe 1 Stadt Waiblingen

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Konfliktanalyse
Bestand Jan. 2013
WN Kernstadt
Betroffenheits-Schwerpunkte

Karte
4.1 N

Zeitbereich nachts (24 - 6 Uhr)

Maßstab 1:6000




Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen
- Krankenhaus

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

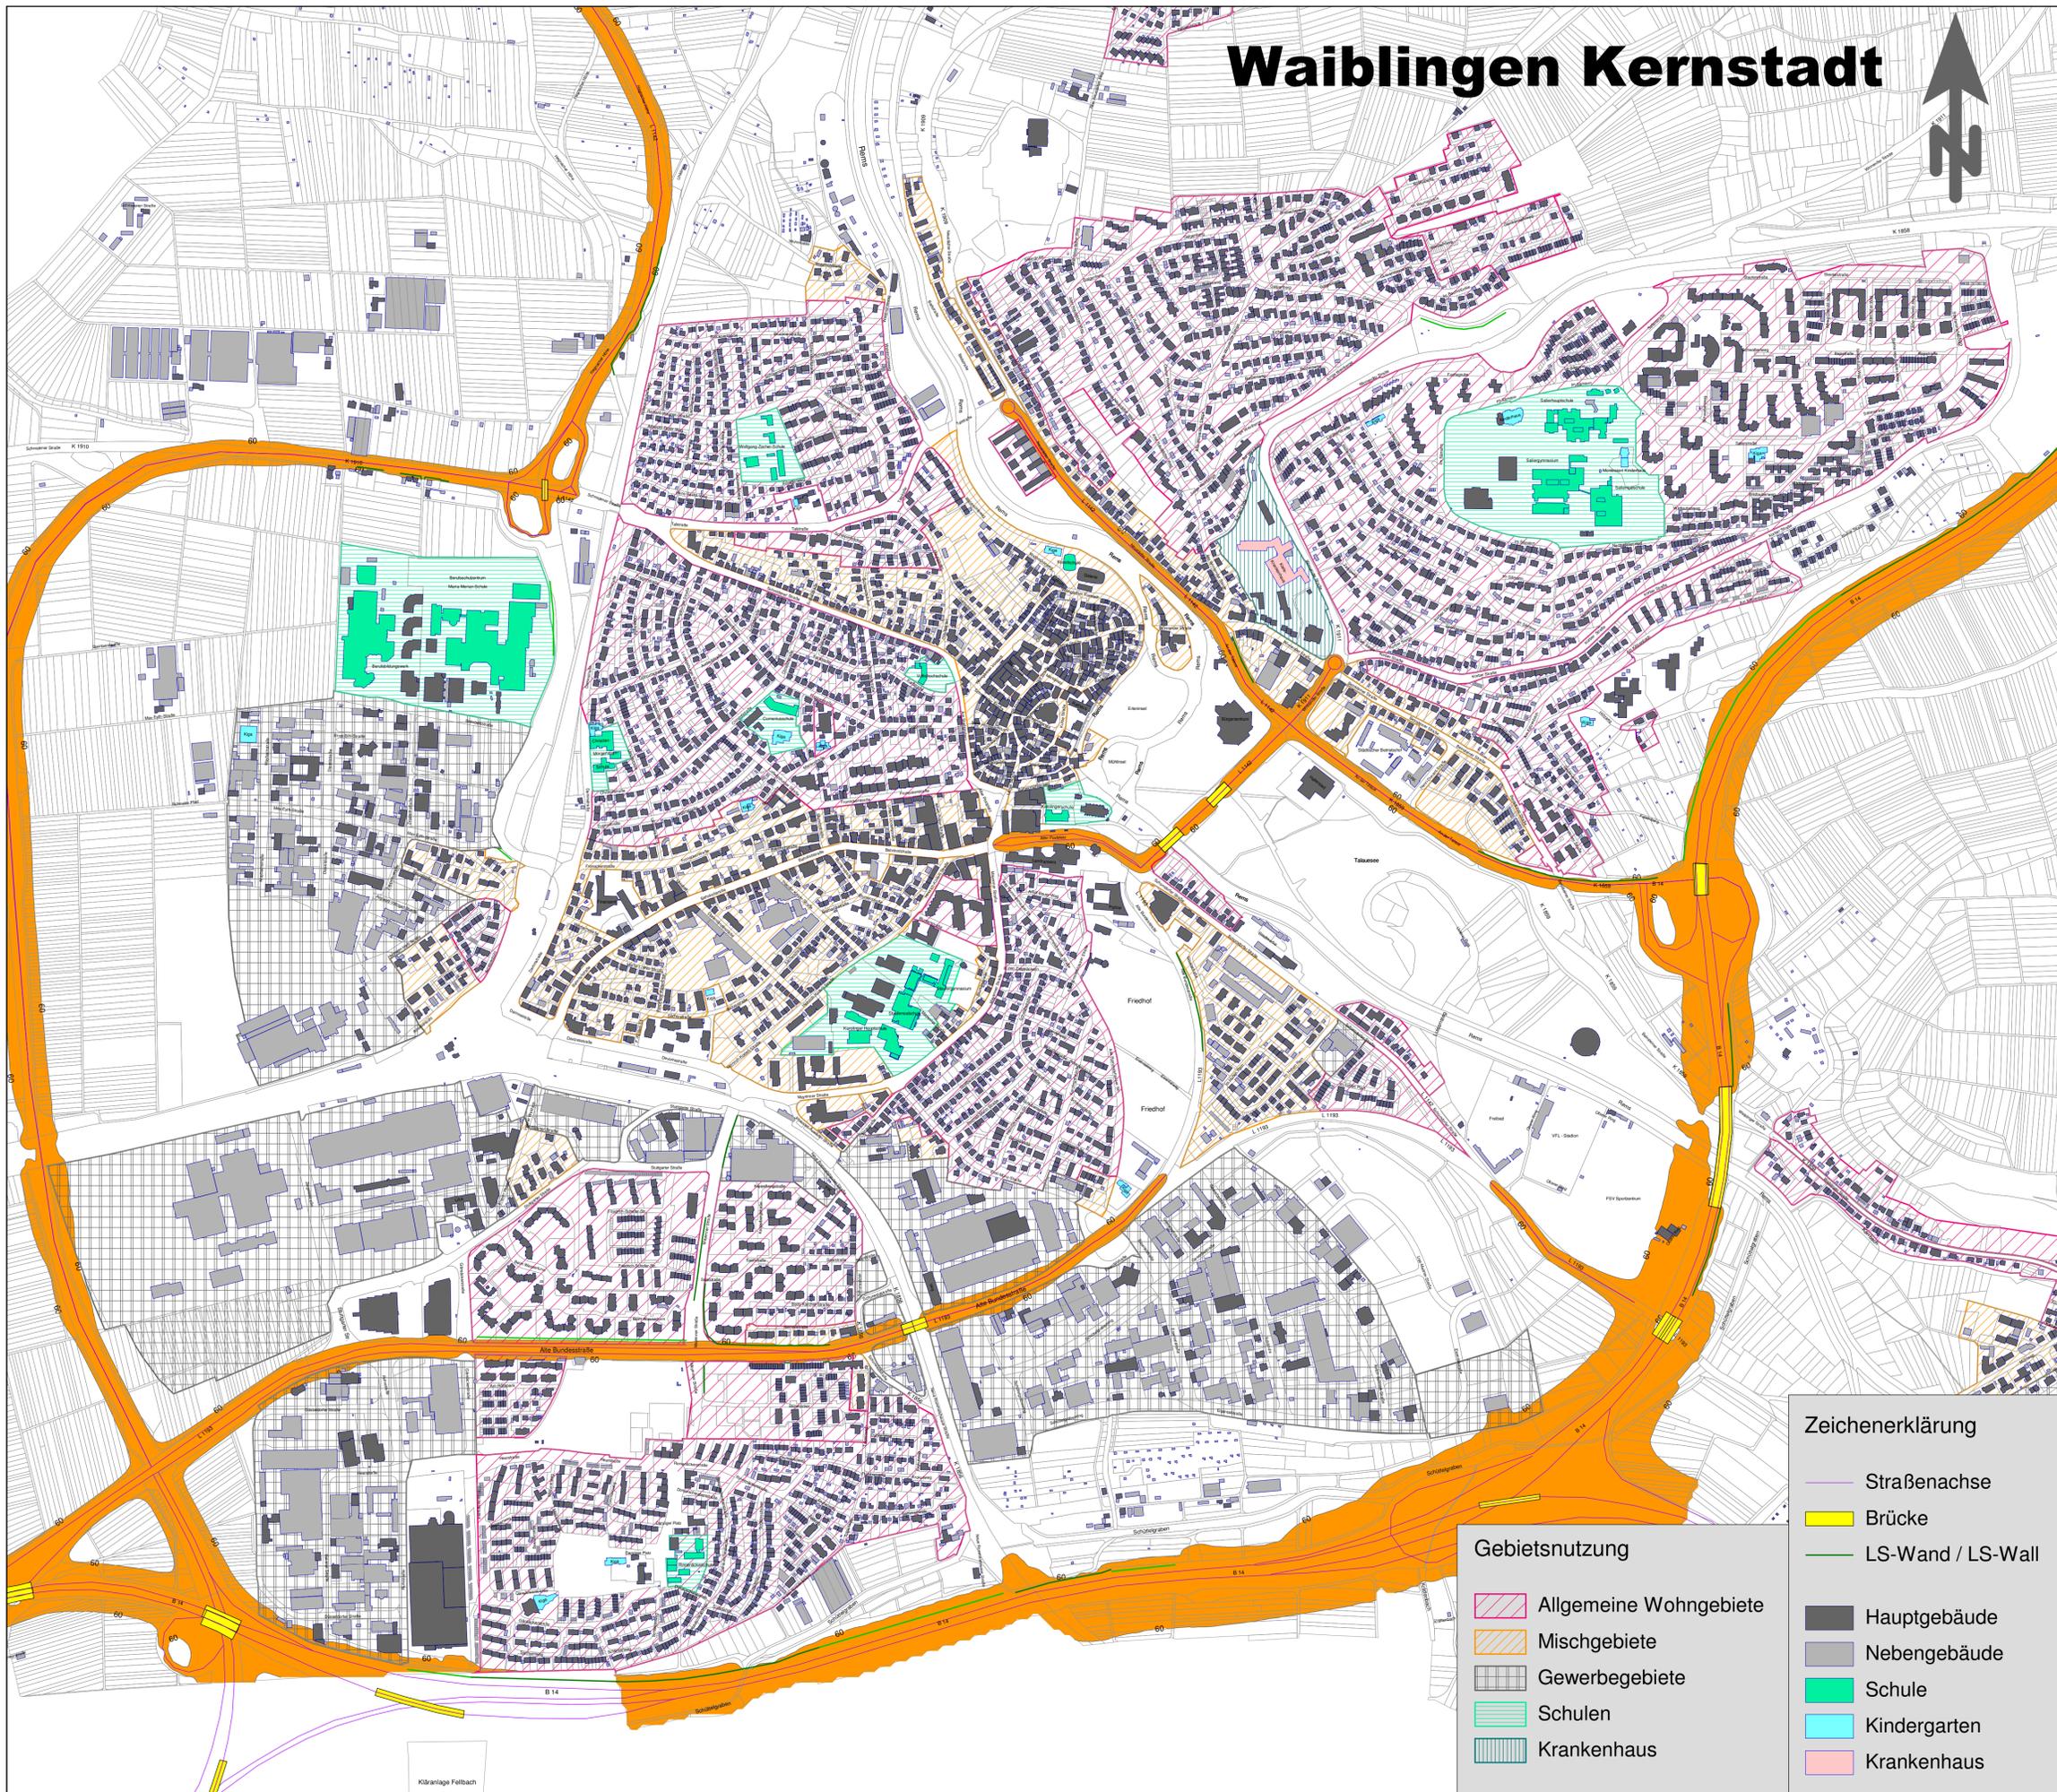

Hegnach



Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen


Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Konfliktanalyse
ohne Geschw.-Red.
Hegnach
Betroffenheits-Schwerpunkte

Karte
4.2 DEN

Betroffenheit-Hotspots **H** > 1000 EW/km²
über Schwellenwert L_{DEN} 70 dB(A)
in Einw. / km²



Zeichenerklärung

- Emissionslinie
- Brücke
- Wand

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Zeitraum 24 Std.

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

Hegnach



Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen


Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Konfliktanalyse
ohne Geschw.-Red.
Hegnach
Betroffenheits-Schwerpunkte

Karte
4.2 N

Betroffenheit-Hotspots **H** > 1000 EW/km²
über Schwellenwert L_{Night} 60 dB(A)
in Einw. / km²



Zeichenerklärung

- Emissionslinie
- Brücke
- Wand

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Zeitraum nachts (22 - 6 Uhr)

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

Waiblingen Kernstadt




Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen

Beurteilung Schienenverkehr
Schienenwege > 164 Züge/24h
(übernommen vom EBA)

Belastungsbereiche L_{DEN}
Bewertung nach Information des
Umweltministeriums BW

Beurteilungspegel in dB(A)



Konfliktanalyse
Bestand Jan. 2013

Karte

5.1 DEN

WN Kernstadt


Rasterlärmkarte L_{DEN} (24 Std.)

Zeitbereich 24 Stunden
Rasterabstand 10 m
Höhe 4 m über Gelände

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

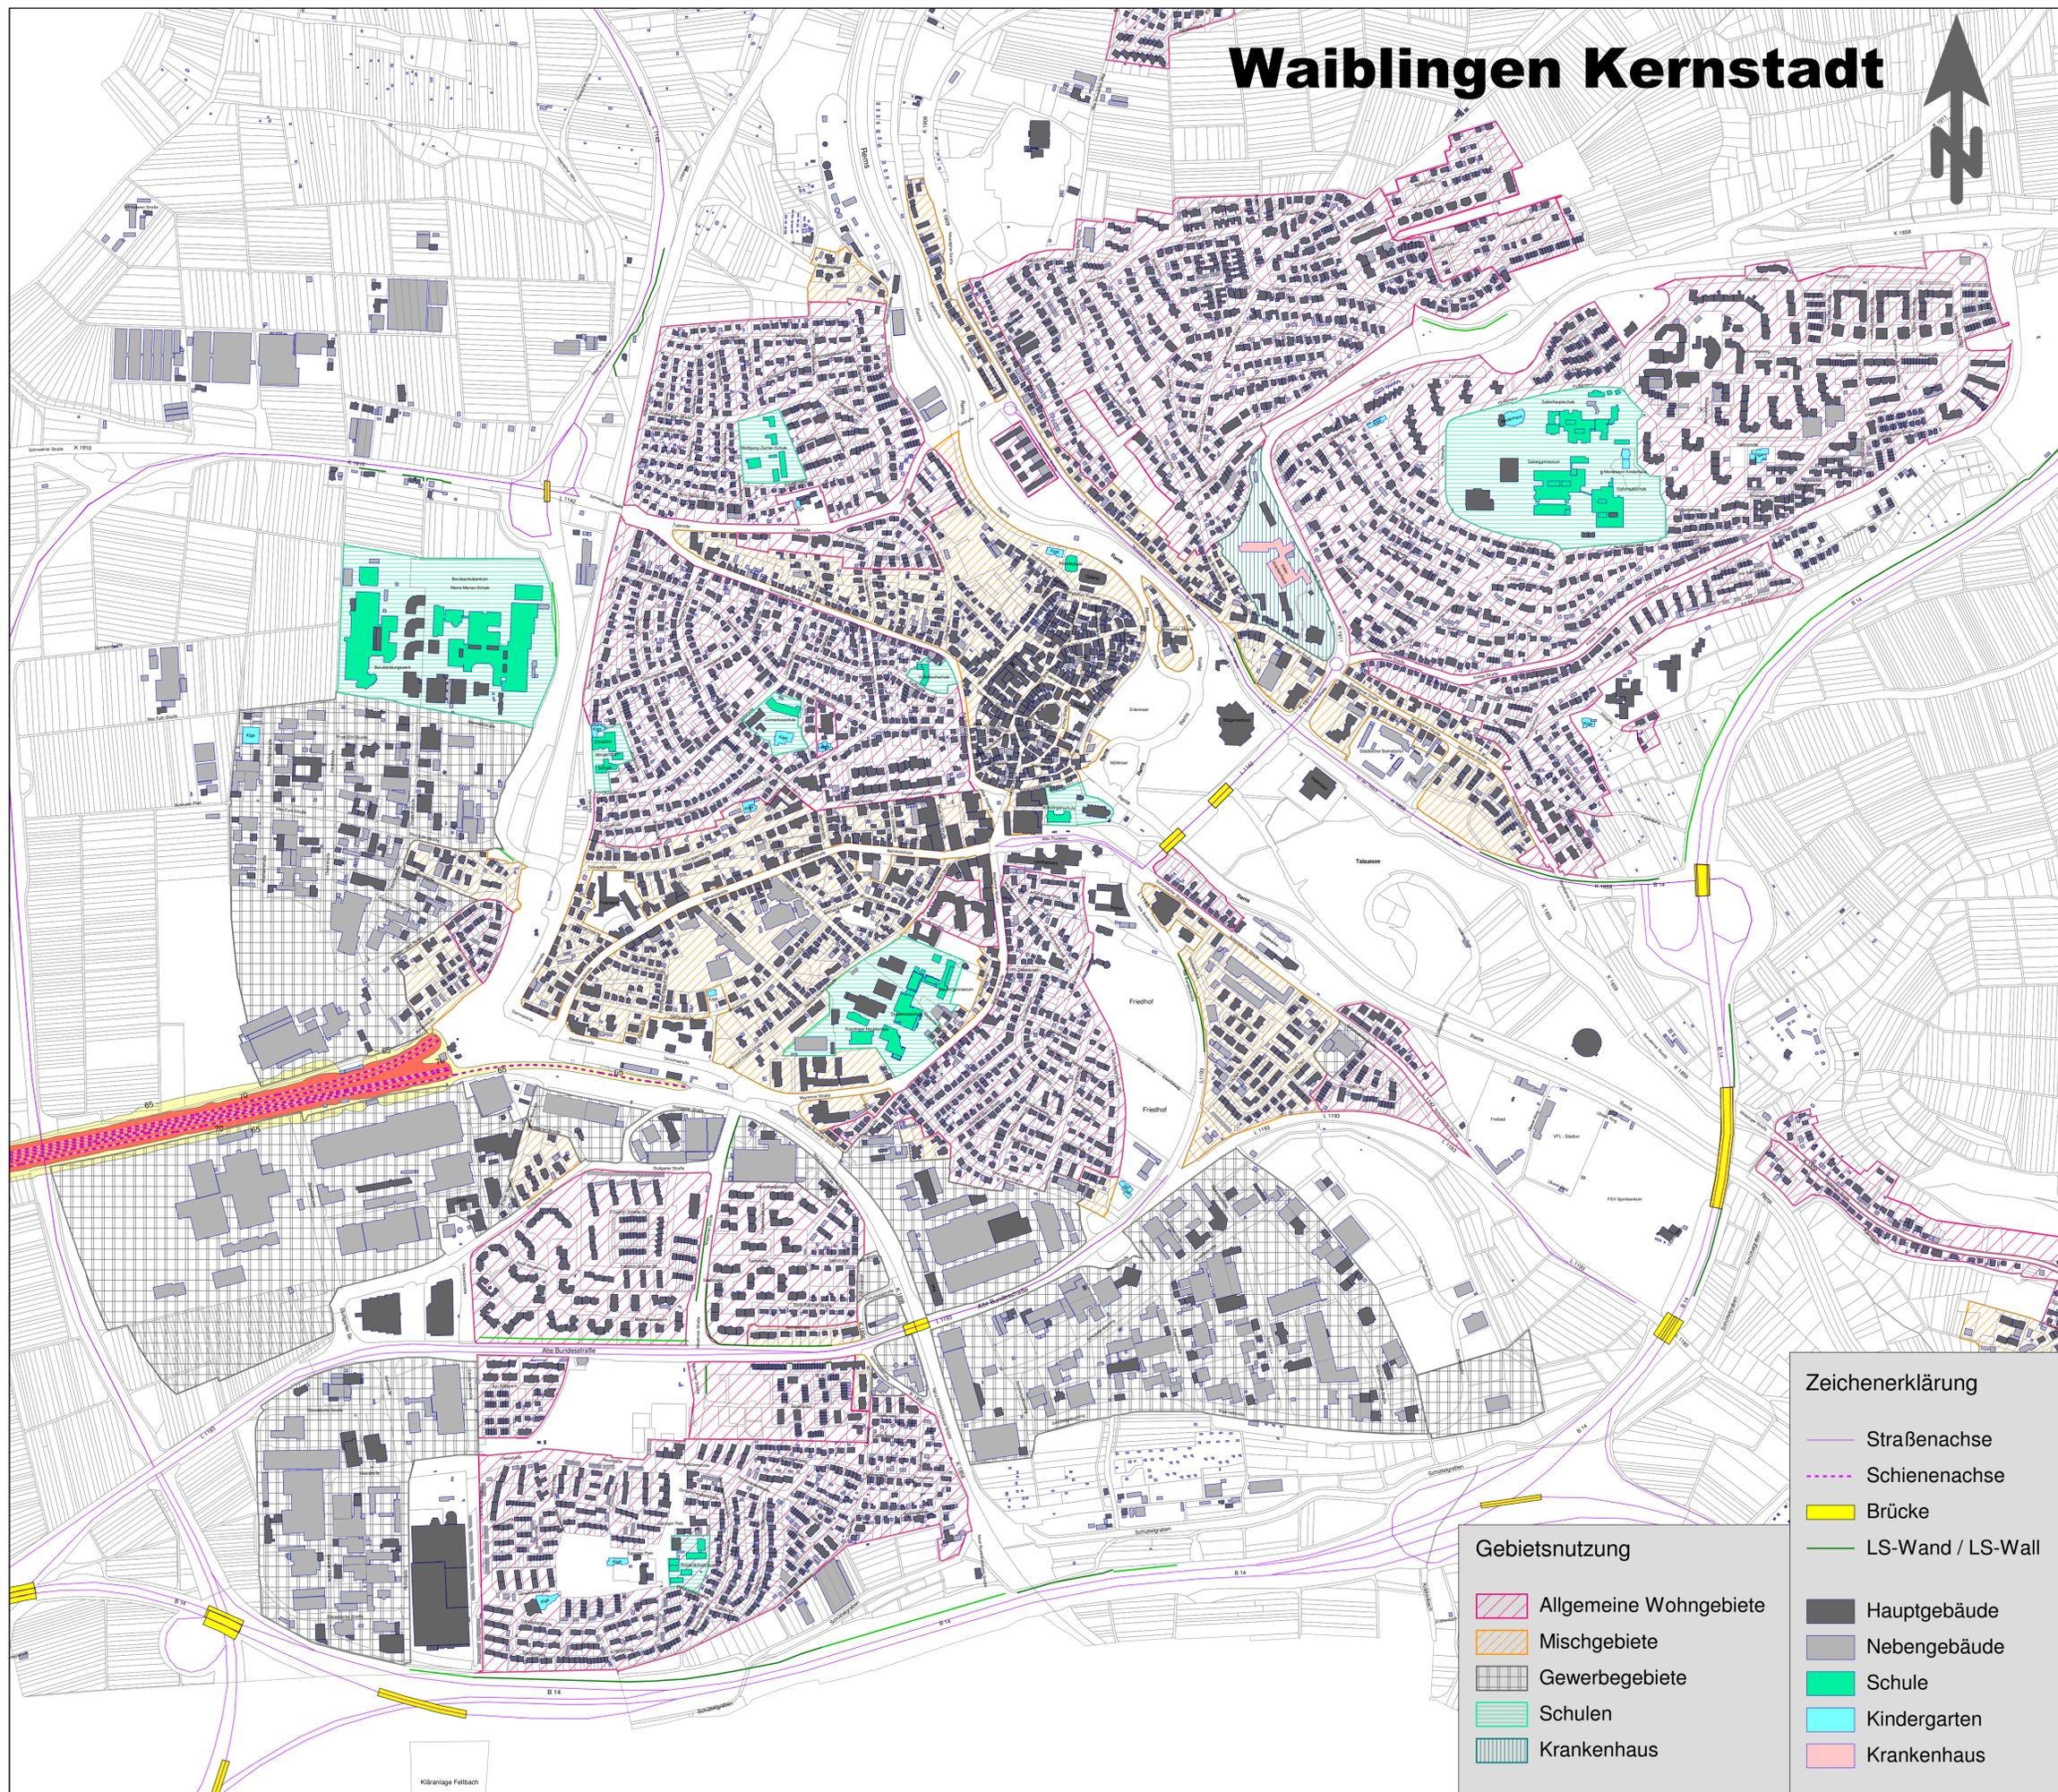

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen
- Krankenhaus

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Schienenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Körsantlage Feilbach

Waiblingen Kernstadt




Lärmaktionsplan

Lärmkartierung - Stufe 1
Stadt Waiblingen

Beurteilung Schienenverkehr
Schienenwege > 164 Züge/24h
(übernommen vom EBA)

Belastungsbereiche L_{DEN}
Bewertung nach Information des
Umweltministeriums BW

Beurteilungspegel in dB(A)



Konfliktanalyse
Bestand Jan. 2013

Karte

5.1 N

WN Kernstadt


Rasterlärmkarte L_{Night} (Nacht)

Zeitbereich 22 - 6 Uhr
Rasterabstand 10 m
Höhe 4 m über Gelände

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

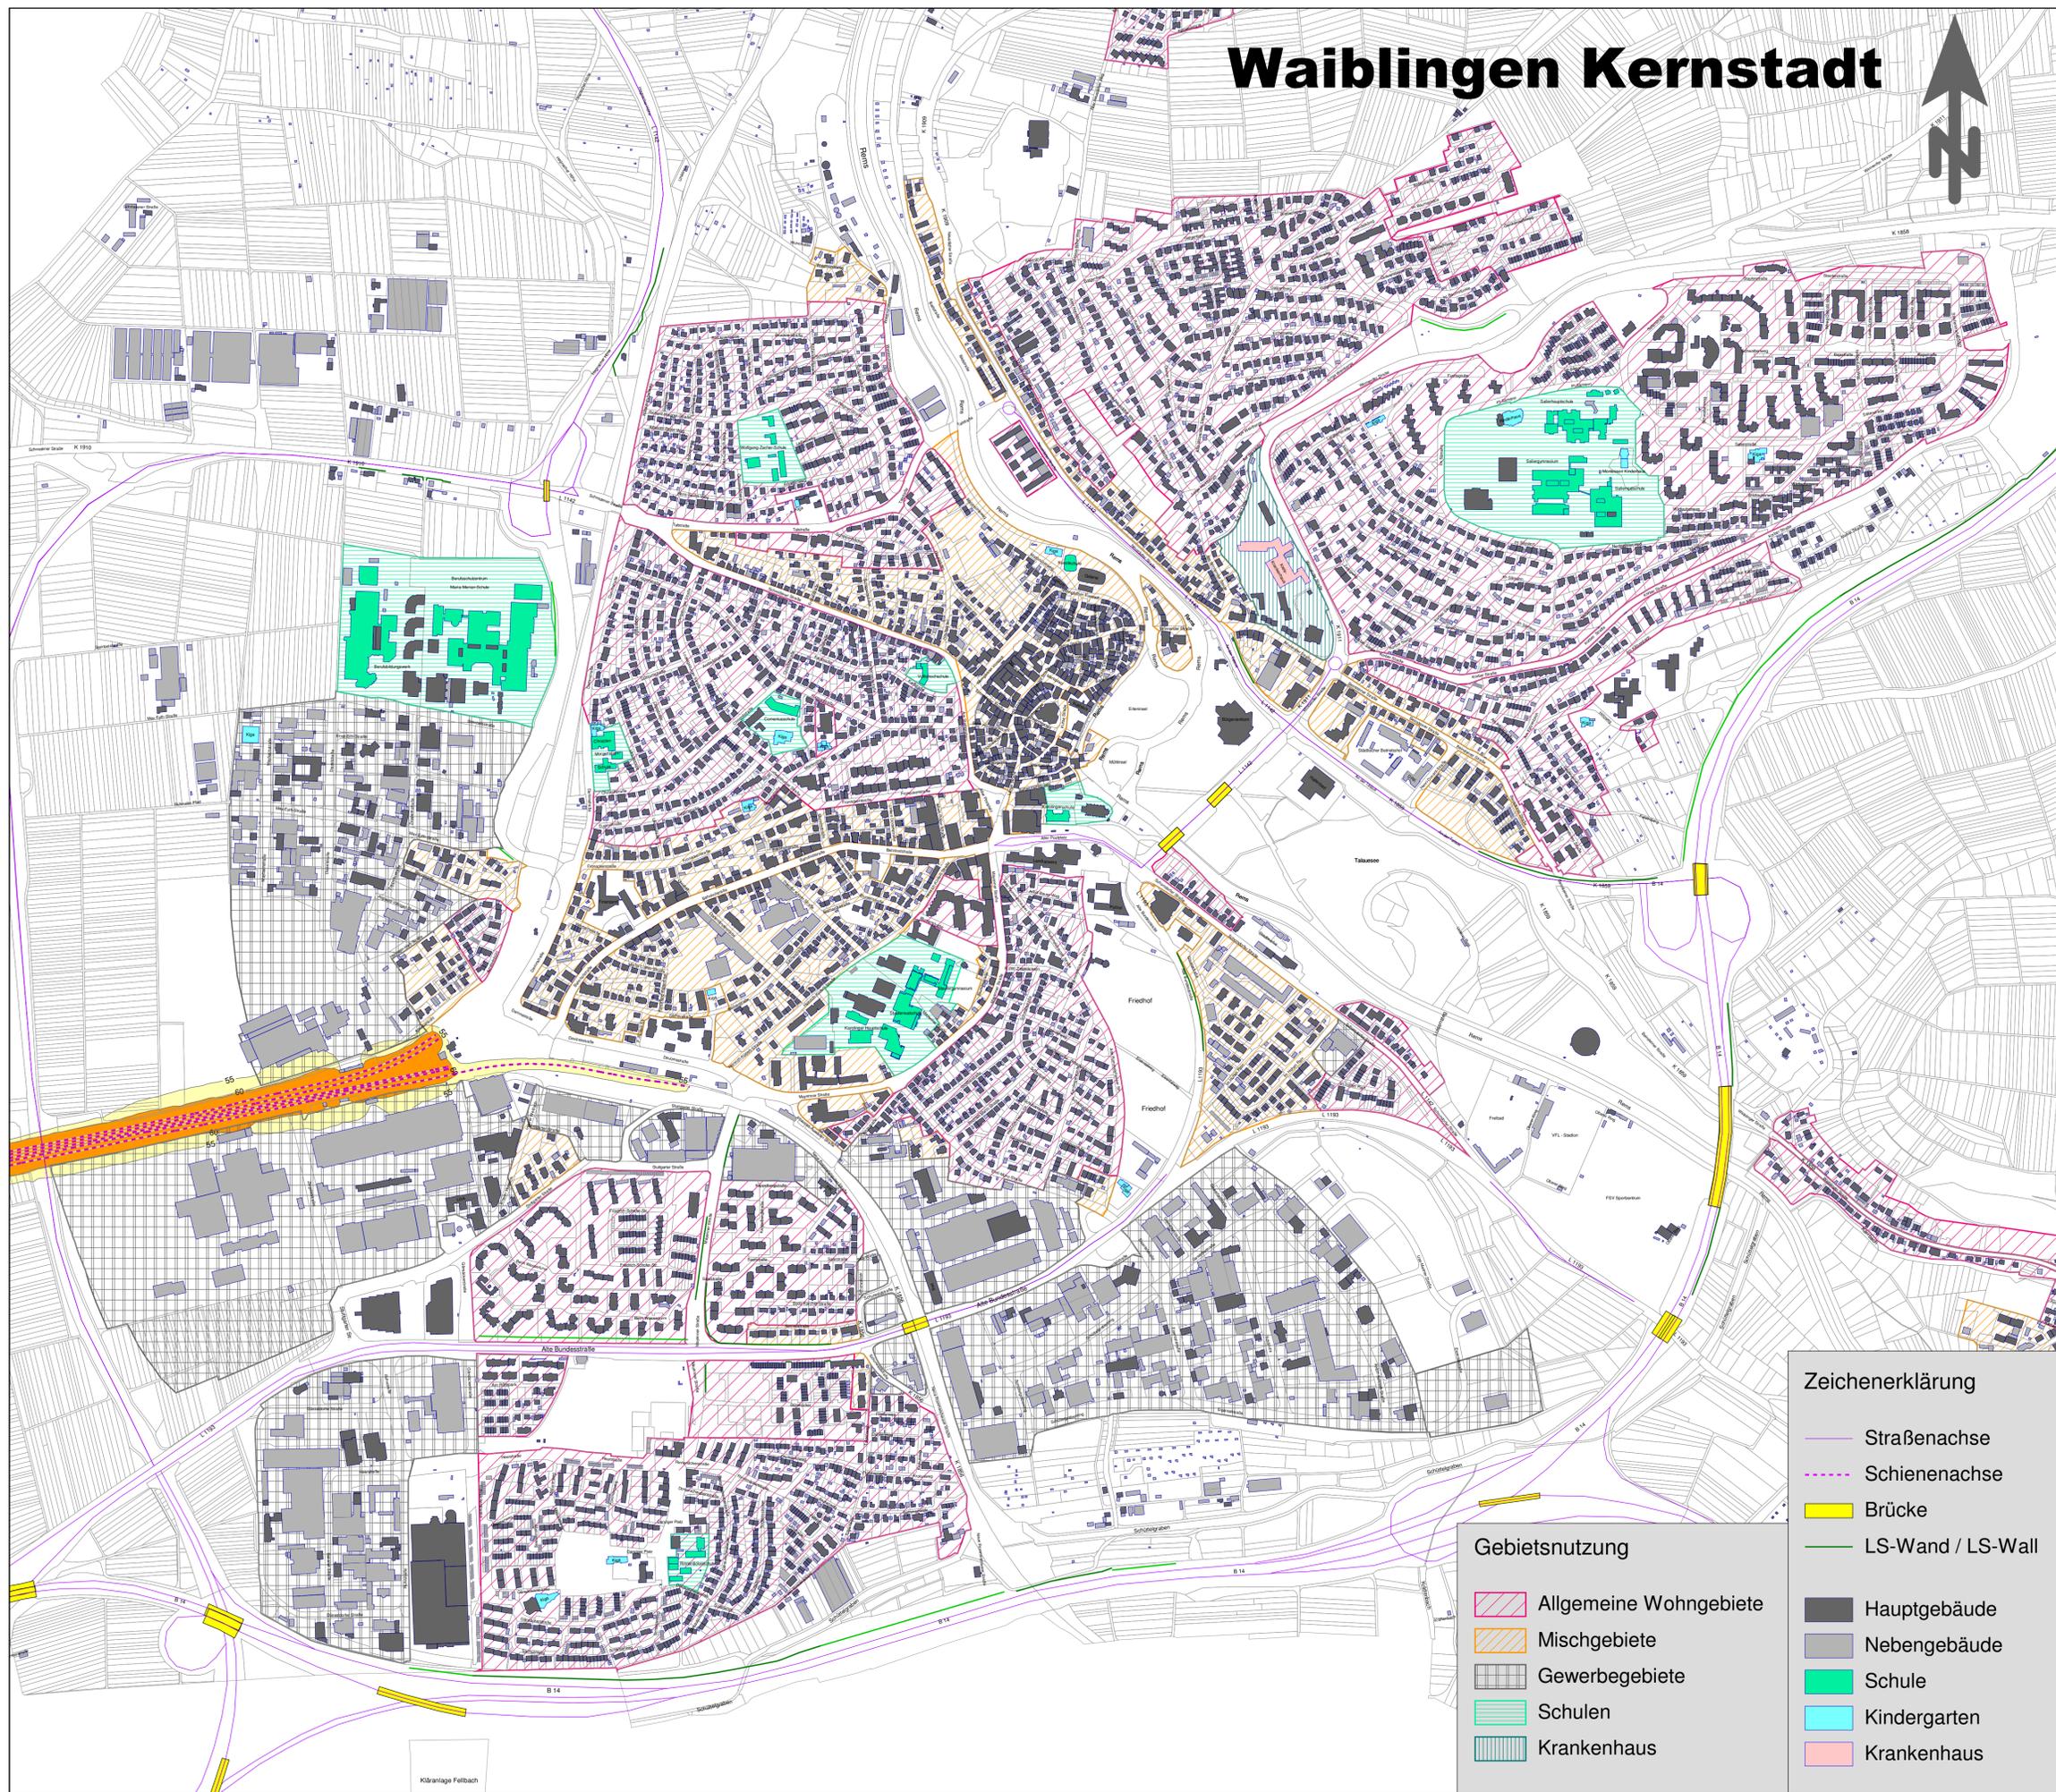

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen
- Krankenhaus

Zeichenerklärung

- Straßenachse
- Schienenachse
- Brücke
- LS-Wand / LS-Wall

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Maßnahme	Beispiel, Anmerkungen	Lärmwirkung / Potenzial	Kosten	Kommune	Kreis Land Bund EU
1 Lärminderung beim Straßenverkehr					
1.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen					
Einbau und Neubau lärmmindernde, offenporige Fahrbahnbeläge	Einsatz auf Straßen mit geringem Lkw-Verkehr ab 50 km/h, auf Straßen mit hohem Lkw-Verkehr ab 60 km/h.	Splittmastix ca. -4dB(A), offenporige Asphaltdeckschicht ca. -5 bis -8 dB(A)	Hoher Aufwand beim Bau, hoher Unterhaltungsaufwand, geringere Nutzungsdauer, Vergleichsrechnung erforderlich, ggf. Einsparung von Lärmschutzbauwerken Splittmastix: ca. 25 €/m ² Offenporige Asphaltdeckschicht: ca. 25 €/m ² (Kosten ohne Verkehrssicherungspflicht, Ablöse und Unterhaltung)	X	X
Verbesserung bestehende Fahrbahnbeläge	Ersatz von Pflasterbelägen durch Asphaltdeckschichten. Empfohlener Einsatz auf Straßen ab 30 km/h.	Bei 30 km/h ca. -2 bis -3 dB(A), Bei 50 km/h ca. -3 bis -6 dB(A)	Splittmastix: ca. 25 €/m ² Offenporige Asphaltdeckschicht: ca. 25 €/m ²	X	X
Straßenunterhaltung	Beseitigung von Schlaglöchern und „klappernden Kanaldeckeln“	Vermeidung von störenden Einzelschallereignissen	Laufende Kosten Straßenunterhaltung	X	X
Bau Lärmschutzwände/-wälle	Bei entsprechender Flächenverfügbarkeit außerorts oft möglich, innerorts oft nicht möglich. Optische und physische Trennwirkung ist vor allem innerorts zu beachten.	ca. -5 bis -15dB(A)	Lärmschutzwände: 250 – 500 €/m ² Lärmschutzwälle: ca. 11 €/m ³ Steilwall: ca. 435 €/m ² (alle Kosten ohne Grunderwerb, Ausgleich, Entwässerung)	X	X
Bau Einschnitts- und Troglage von Straßen	Absenkung der Straßengradiente in Troglage, z.B. bei Straßenunterführungen bei kreuzenden Verkehrswegen. Aufwändige Planung erforderlich.	Hohe Wirkung bei genügender Tiefe der Absenkung	Hohe Baukosten	X	X
Bau Teilabdeckung von Straßen, Einhausungen	Überdeckung bereits abgesenkter Straßen bzw. in Verbindung mit Grünbrücken und Verkehrsübergängen für Fußgänger und Radfahrer. Planung erforderlich.	Hohe Wirkung bei entsprechender Überdeckung	Hohe Baukosten	X	X
Bau Lärmschutztunnel	Vollständige Einhausung eines Streckenverlaufs. Aufwändige Planung erforderlich. An Tunnelportalen erhöhte Schallabstrahlungen durch Reflexionen. Ab einer bestimmten Länge sind Be- und Entlüftung, Rettungswege und Beleuchtung zu beachten.	Bis zu -20dB(A)	Baukosten bis ca. 20.000 €/lfm, hoher Unterhaltungsaufwand	X	X
Einhausung Parkhäuser	Einhausen offen gebauter Parkhäuser in sensiblen Gebieten (z.B. Wohngebieten). Infolge Einhausung ist erhöhter Technikaufwand bezüglich Installation (Lüftung, Schadstoffe) erforderlich.	ca. -10-15 dB(A)	Hohe Baukosten, hoher Unterhaltungsaufwand	X	

Maßnahme	Beispiel, Anmerkungen	Lärmwirkung / Potenzial	Kosten	Kom mune	Kreis Land Bund EU
1.2 Passive Schallschutzmaßnahmen					
Einbau Lärmschutzfenster	Einbau nach Schallschutzklassen, innerorts oft einzige verbleibende Maßnahme. Schallschutz liegt nur bei geschlossenem Fenster vor, oft sind zusätzliche Lüfter erforderlich. Schallschutzfenster in stark verlärmten Wohngebieten gehören der Klasse 3-5 an.	Schallschutzklasse 4 ca. -40 bis -44 dB(A)	Fenster (Kl. 4) ca. 550 €/m ² , Lüfter ca. 520 €/Stk.	X	X
Dämmung am Haus	Die Schalldämmung wird durch das Gesamtsystem Haus bestimmt. Schwächstes Glied sind die Fenster und Rollladenkästen. Schalldämmung ist im Zusammenhang mit Wärmedämmung zu sehen.			X	X
Kommunale Lärmschutzfensterprogramme	Die Finanzierung findet in besonders betroffenen Zonen statt, wenn aktive Maßnahmen nicht ausreichen. Die Regelung erfolgt durch die 24. BImSchV.			X	X
1.3 Planerische und organisatorische Schallschutzmaßnahmen					
Verkehrsregelnde Maßnahmen, Geschwindigkeitsbegrenzungen	Die Geräuschemissionen des Straßenverkehrs steigen i. d. R. mit wachsender Geschwindigkeit der Kfz an. Abhilfe schaffen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Der Verkehrsfluss muss beachtet werden. Eine maßgebliche Größe ist der Lkw-Anteil am Kfz-Verkehr.	Außerorts: Örtliche Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsüberwachung (Pkw/Lkw) 130 km/h => 120 km/h: ca. -0,5 dB(A) 130 km/h => 100 km/h: ca. -1,2 dB(A) 130 km/h => 100 /60 km/h: ca. -2,2 dB(A) 130 km/h => 80/60 km/h: ca. -3 dB(A) Innerorts: Lokal wirksame Maßnahme, die in Kombination langsam und gleichmäßig ihre Wirkung erzielt. Schallpegelminderungen von -2,4 dB(A) bereits bei Geschwindigkeitsreduzierungen von 50 km/h auf 30 km/h, bei Pflasterbelag -5,6 dB(A). Bei Auspuffemissionen sind Reduktionen aufzeigbar, wenn gleichzeitig eine Verstetigung des Verkehrsflusses erreicht wird.	Spezifische Kosten	X	X
Geschwindigkeitsüberwachung	Geschwindigkeitsbegrenzungen erfüllen ihr Ziel bei Befolgung durch Kfz-Fahrer. Der Befolgungsgrad wird bei Verkehrsüberwachungen deutlich erhöht.			X	X

Maßnahme	Beispiel, Anmerkungen	Lärmwirkung / Potenzial	Kosten	Kom mune	Kreis Land Bund EU
Verkehrsmanagement, Verkehrsbeeinflussung	Bündelung des Kfz-Verkehrs auf Hauptverkehrsstraßen (HVS), verkehrsabhängige Lichtsignalsteuerungen, situationsbezogene Geschwindigkeitsbeeinflussung, Parkraummanagement durch statische und dynamische Parkleitsysteme, Wechselwegweisung und Zuflusddosierung, Pfortneranlagen, Verkehrsbeeinflussung auf Autobahnen um Verkehrsverlagerungen auf das nachgeordnete Straßennetz zu vermeiden, Verbesserung der verkehrsträgerübergreifenden Verkehrsinformation (z.B. STORM, MELYSSA), Flexible Arbeitszeitregelungen zum Abbau von Verkehrsspitzen, Steuerung Beginn / Ende von Großveranstaltungen.	Führt in der Gesamtbilanz zu einer Lärmreduzierung. Lärmreduzierung durch gleichmäßige Fahrweise und effizientere Verkehrsabwicklung. Besserer Verkehrsfluss bei 50 km/h bis -3dB(A), besserer Verkehrsfluss bei 30 km/h bis -2dB(A)		X	X
Konzipieren Vorbehaltsstraßennetz	Bündelung des Kfz-Verkehrs auf Hauptverkehrsstraßen. Die Hierarchisierung des Hauptverkehrsstraßennetzes führt in Verbindung mit der Konzeption flächendeckender Tempo-30-Zonen zur Bündelung des Kfz-Verkehrs. Zu diskutieren sind auch Lösungen die nur auf Lkw abzielen.	Lärmreduzierung durch effizientere Verkehrsabwicklung. Führt in der Gesamtbilanz zu einer Lärmreduzierung.		X	X
Einrichten gebietsbezogene oder temporärer Verkehrsverbote/ Verkehrsbeschränkungen, Nachtfahrverbote für Lkw	Lenkung Güterverkehr. Lokale Entlastung sensibler Bereiche durch Lkw-Lenkung und Beschränkung. Weitergehende Möglichkeiten zur Entlastung auf übergeordneter Ebene, z.B. durch Festlegen eines Routennetzes, City-Logistik-Konzepte	Starke Senkung der Betroffenheiten möglich, wenn Schwerverkehr Hauptverursacher ist. An den „Hotspots“ mittlere bis starke Senkung möglich. Lärmreduzierung durch effizientere Verkehrsabwicklung.		X	X
Konsequente Unterstützung von Straßeninfrastrukturmaßnahmen	Neubau von Straßen, Ausbau von Straßen, Umbau von Straßen, Rückbau von Straßen, Gestaltung des Straßenquerschnitts, Knotenpunktgestaltung, ggf. Umbau zum Kreisverkehr. Lärmreduzierungen durch bauliche Maßnahmen. Verlagerung von Kfz-Durchgangsverkehr auf Ortsumfahrungen. Hat bei hohem SV-Anteil am Kfz-Verkehr eine starke lärmindernde Bedeutung. Sicherung eines niedrigen Geschwindigkeitsniveaus durch verkehrsberuhigende Elemente in Straßen mit breiten Querschnitten. Eine einheitliche Gestaltung führt zu flüssiger Verkehrsabwicklung, die bei niedrigen Geschwindigkeiten große Minderungspotenziale hat.	Wirkung in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke (z.B. Halbierung -3dB(A)), bei 80% Verlagerung -7dB(A), Bei innerörtlichen Straßenbaumaßnahmen kann durch Umgestaltung des Straßenraums bei z.B. Verdoppelung des Abstandes eine Pegelreduktion von -3dB(A) erreicht werden. Bei Außerortsstraßen durch Neubau kann durch Vergrößerung des Abstandes von 30 m eine Pegelreduktion von ca. -5dB(A) erreicht werden, bei 100m ca. -10 dB(A)		X	X

Maßnahme	Beispiel, Anmerkungen	Lärmwirkung / Potenzial	Kosten	Kom mune	Kreis Land Bund EU
	Abbau von Behinderungen (z.B. durch Abbiegeverkehr) führt zur flüssiger Verkehrsabwicklung, kompakte Knotenpunkte erlauben eine Optimierung der Signalzeitenprogramme				
Beseitigen Bahnübergänge	Kreuzungsfreies Führen von Straße und Bahn.	Wirkung abhängig von der Verkehrsstärke (z.B. Halbierung -3 dB(A))		X	X
Baumanagement	1) Koordinierung Baumaßnahmen, 2) Bauzeitverkürzung durch Mehrschichtbetrieb (Problem in Wohngebieten) 3) Arbeiten außerhalb der Hauptverkehrszeit, 4) Sondervergütung bei beschleunigter Fertigstellung, 5) Stoppen der Bautätigkeit bei Tagesbaustellen wenn Behinderungen zu groß 6) Verlagerung der Tages- in Nachtbaustellen, wenn Behinderungen zu groß.			X	
Einrichten Parkplätze für Fahrgemeinschaften, P&M-Plätze	Verlagerung auf ÖPNV oder bessere Auslastung von Kfz	Wirkung in abhängig von der Verkehrsstärke (z.B. Halbierung -3 dB(A))	Baukosten für Parkplätze ca. 70-90 €/m ² zzgl. Grunderwerb	X	X
Überarbeiten wegweisende Beschilderung, Parkraummanagement	Vermeidung von Parksuchverkehren. Großräumig geringe Lärmreduzierung, Lärmreduzierung ggf. an den „Hotspots“ in der Ortsmitte. Lärmreduzierung durch effizientere Verkehrsabwicklung.			X	
Nutzungs- und Siedlungsbeschränkungen	Ausweisung von Wohngebieten nur in „ruhigen Gebieten“ Planerische Konfliktbewältigung ist die nachhaltigste und kostengünstigste Lösung, greift aber nur mittel- und langfristig.	Bei Neuplanungen ist dem Lärmschutz besonderes Augenmerk zu widmen, insbesondere bei der Summenbelastung	Mietverlust = 20 €/Jahr je dB(A) und Einwohner bei Pegelwerten über 50 dB(A), verminderte Steuereinnahmen = 2 €/Jahr je dB(A) und Einwohner bei Pegelwerten über 50dB(A)	X	
Forderung nach einer effizienten Preispolitik	Fahrleistungs- und verbrauchsabhängige Abgaben für Kfz, Umlegung der Kfz-Steuer, Einführung marktwirtschaftlicher Preise für Mobilität.	Wirkung in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke (z.B. Halbierung -3 dB(A))			X
Schaffen von Bewusstseinsbildung für umweltverträgliches Verkehrsverhalten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung	Verbesserung der Qualifikation von Kfz-Fahrern, Erziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Zeitgeist	Wirkung in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke (z.B. Halbierung -3dB(A)) und der Vermeidung von Spitzenpegeln (z.B. umweltschonende Fahrweisen), s. a. verkehrsregelnde Maßnahmen, Geschwindigkeitsbegrenzung.	Spezifische Kosten	X	X


Maßnahme	Beispiel, Anmerkungen	Lärmwirkung / Potenzial	Kosten	Kom mune	Kreis Land Bund EU
1.4 Unterstützende Schallschutzmaßnahmen beim öffentlichen Personennahverkehr - ÖPNV					
Verbesserung des ÖPNV	Neue Bedienungsformen wie Anrufsammeltaxis, Minibusse, Taxiverkehr			X	
Verkehrsumlenkung auf den ÖPNV	Pendlerverkehre mit definierter Quelle-Ziel-Beziehung „Wohnen-Arbeiten“				
Imageverbesserung ÖPNV	Modernes komfortables Wagenmaterial				X
Landesentflechtungsgesetz	Weiterentwicklung von Verkehrskooperationen und Verbänden, auf die örtlichen Verhältnisse angepasste Verkehrsangebote, Fachplan Nahverkehrsplan				X
Ausbau der Infrastruktur, Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Schienennetzes	Störungsfreier Betrieb auf eigenem Bahnkörper bei Bahnen, Ausbau des Streckennetzes der Stadtbahn			X	X
Verbesserung Bedienungsstandard	Integraler Taktfahrplan, Angebotsorientierter Fahrplan, Sonderverkehre wie Schüler- und Werksverkehre, höhere Bedienungshäufigkeit anstatt großer Fahrzeuge			X	X
Verkehrsmanagement durch EDV	Elektronische Fahrplanauskunft, Bargeldlose Zahlungsmittel				X
Verkehrskooperation	Anerkennung von Fahrscheinen verschiedener Verkehrsunternehmer, Abstimmen von Fahrplänen versch. Verkehrsunternehmen				X
Bevorrechtigung für Busse	Busfahrstreifen, Busschleusen, Buspriorisierung			X	X

Maßnahme	Beispiel, Anmerkungen	Lärmwirkung / Potenzial	Kosten	Kommune	Kreis Land Bund EU
1.5 Unterstützende Schallschutzmaßnahmen beim Fußgänger- und Radverkehr – nicht motorisierter Verkehr - NMIV					
Verbesserungen Rahmenbedingungen	Fördern von Siedlungsstrukturen mit kurzen Wegen, Schaffen von wohnungsnahen Arbeitsplätzen und Versorgungsstrukturen, Freizeiteinrichtungen			X	
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	1) Anlage von Fußgängerzonen, 2) Anlage von Tempo-30-Zonen 3) Anlage von verkehrsberuhigten Bereichen (325 StVO – Zonen)			X	
Bike & Ride	Vernetzung zwischen Fahrrad und ÖPNV, Bau von überdachten Fahrradabstellanlagen mit Diebstahlschutz als Bestandteile von Haltestellen z. B. Bike & Ride am Bahnhof mit abschließbaren Radboxen, Überdachungsschutz an Park & Ride-Anlagen			X	X
Bau und Ausbau Geh- und Radwege	Separat geführte Wege entlang Hauptverkehrsstraßen (HVS), Straßen zu HVS			X	
Förderung fahrradfreundliche Städtebaupolitik	Schaffen von Fahrradabstellplätzen in Baugebieten und an Gebäuden			X	
Verbesserung der Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder beim ÖPNV	Fahrradmitnahme außerhalb Hauptverkehrszeiten				X
Maßnahmen zugunsten des Radfahrers	Integration eines leistungsfähiges Radverkehrsnetz in das vorhandene Straßen- und Wegenetz, Schaffen eines flächendeckenden am Bedarf orientierten Radwegenetzes, Niveaugleiches Queren von Straßen, Pflege der Radwege und Freihalten von Hindernissen			X	X
Maßnahmen zugunsten des Fußgängers	Fußgängerfreundliche Lichtsignalsteuerungen (Vorrangschaltungen, Mehrfachumläufe pro Umlaufphase, Verlängerung Grünzeiten, Grüne Welle für Fußgänger, Querung in einem Zug), Schließen von Gehweglücken, Verbreitern schmaler Gehwege, Verhindern Gehwegparken von Kfz, Verbessern der Überquerbarkeit von Straßen, Erhaltung und Neueinrichtung von Durchgängen und Passagen, Gestaltung von Fußwegen (Begrünung, Bedachung, Beleuchtung)			X	X


Lärmkartierung Schienenlärm

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt, Lärmkartierung für Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes (2008) für Hauptstrecken > 60.000 Züge/Jahr

Schienenlärm L_{DEN}

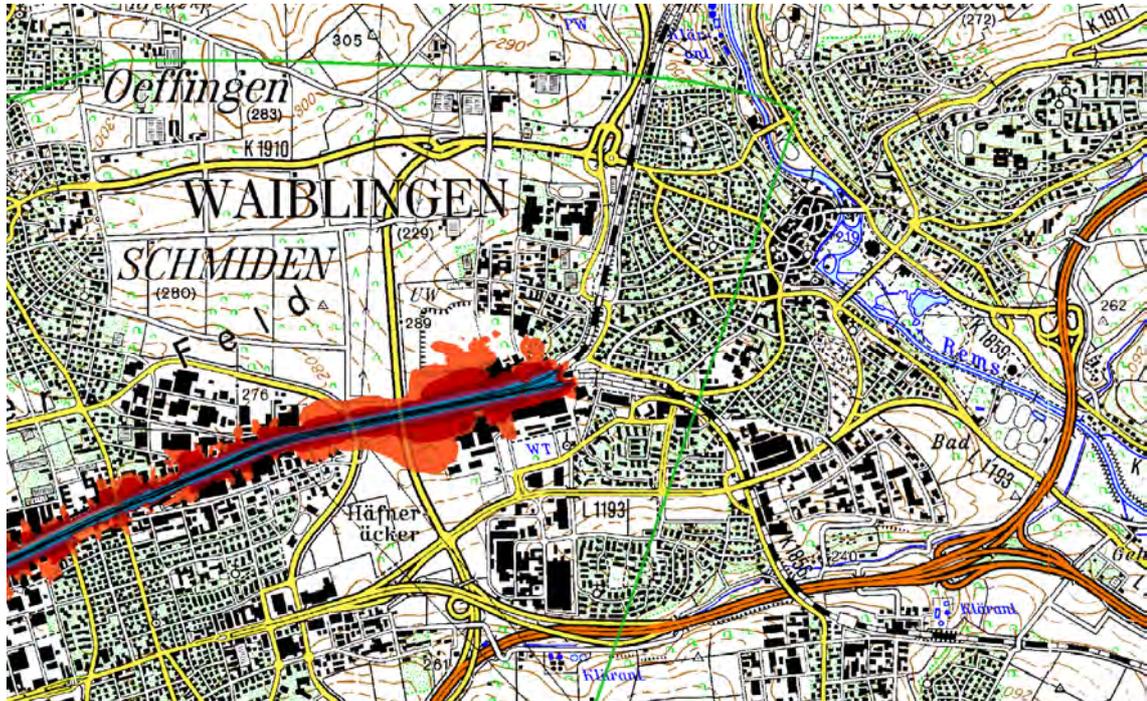


Schienenlärm L_{Night}

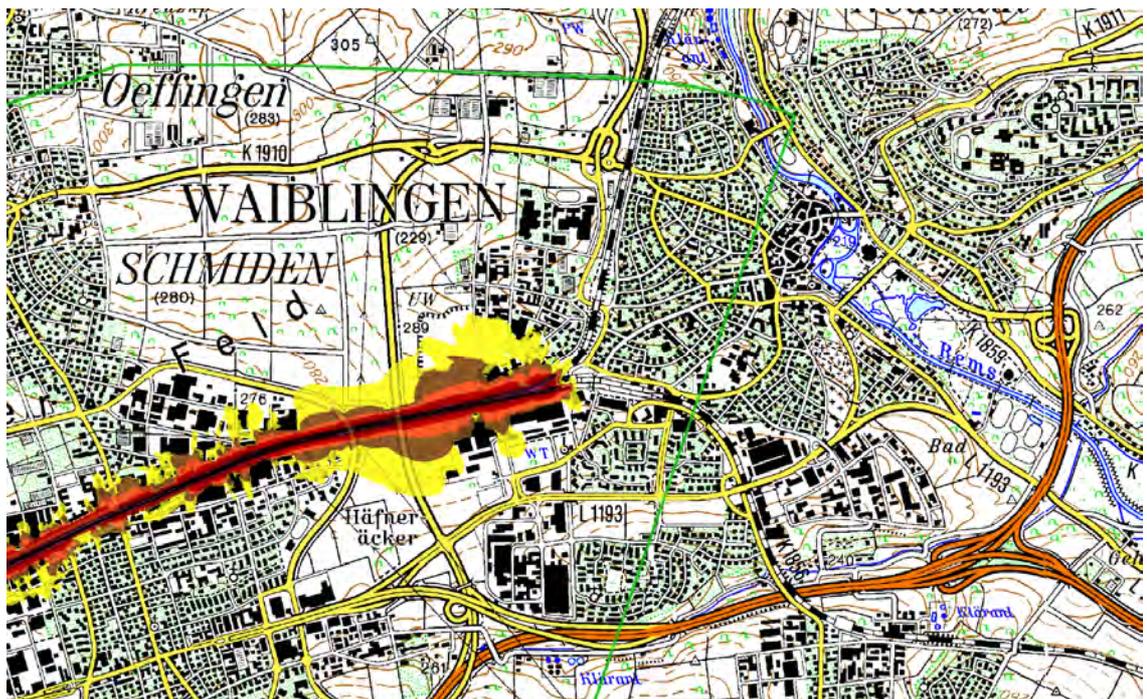


Lärmkartierung Flughafen Stuttgart (Leinfelden-Echterdingen)

Quelle Lärmkartierung LUBW

Fluglärm L_{DEN}

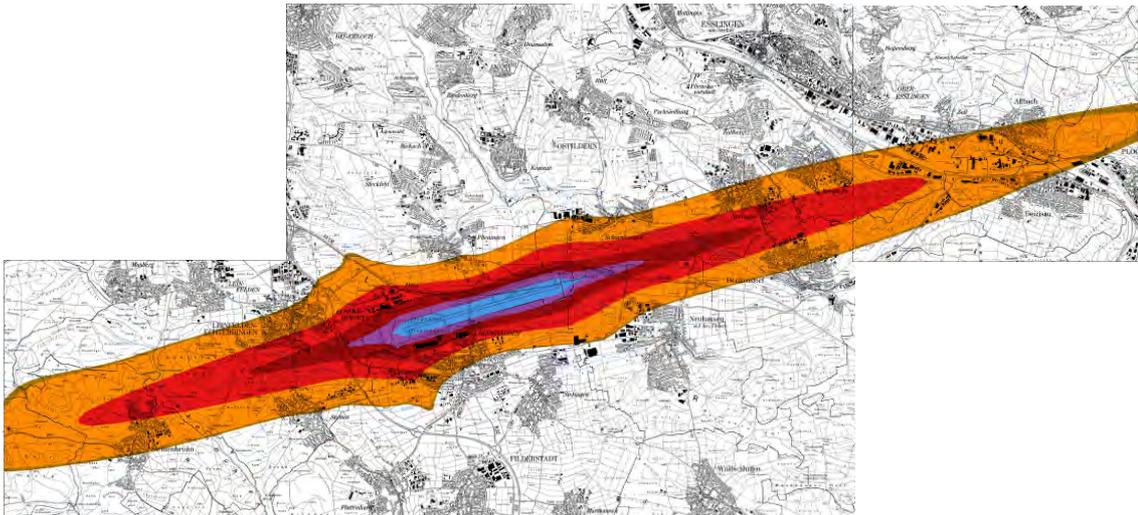

Fluglärm L_{Night}

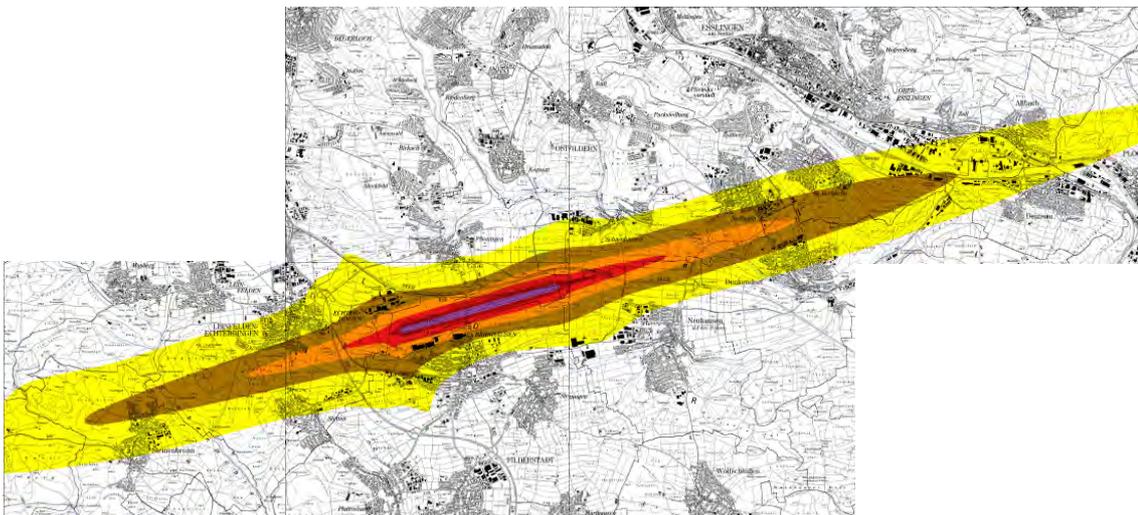

Fazit:

Die Stadt Waiblingen liegt außerhalb der Lärmeinwirkung durch den Flugbetrieb Echterdingen.

Waiblingen Kernstadt



Lärmaktionsplan

Maßnahmen M1.1

Geschwindigkeitsreduzierung von $v_{zul} = 60$ km/h auf 50 km/h

Alte Bundesstr. von Höhe Düsseldorfer Str. bis Freibad

Maßnahmenplanung - Stufe 1 Waiblingen Kernstadt

Beurteilung Straßenverkehr

Straßen > 16.400 Kfz/24h

Maßnahme M1.1

[Karte](#)


Geschwindigkeitsreduzierung

[M1.1 Diff](#)



Differenz-Rasterlärmkarte

Geschwindigkeitsreduzierung

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

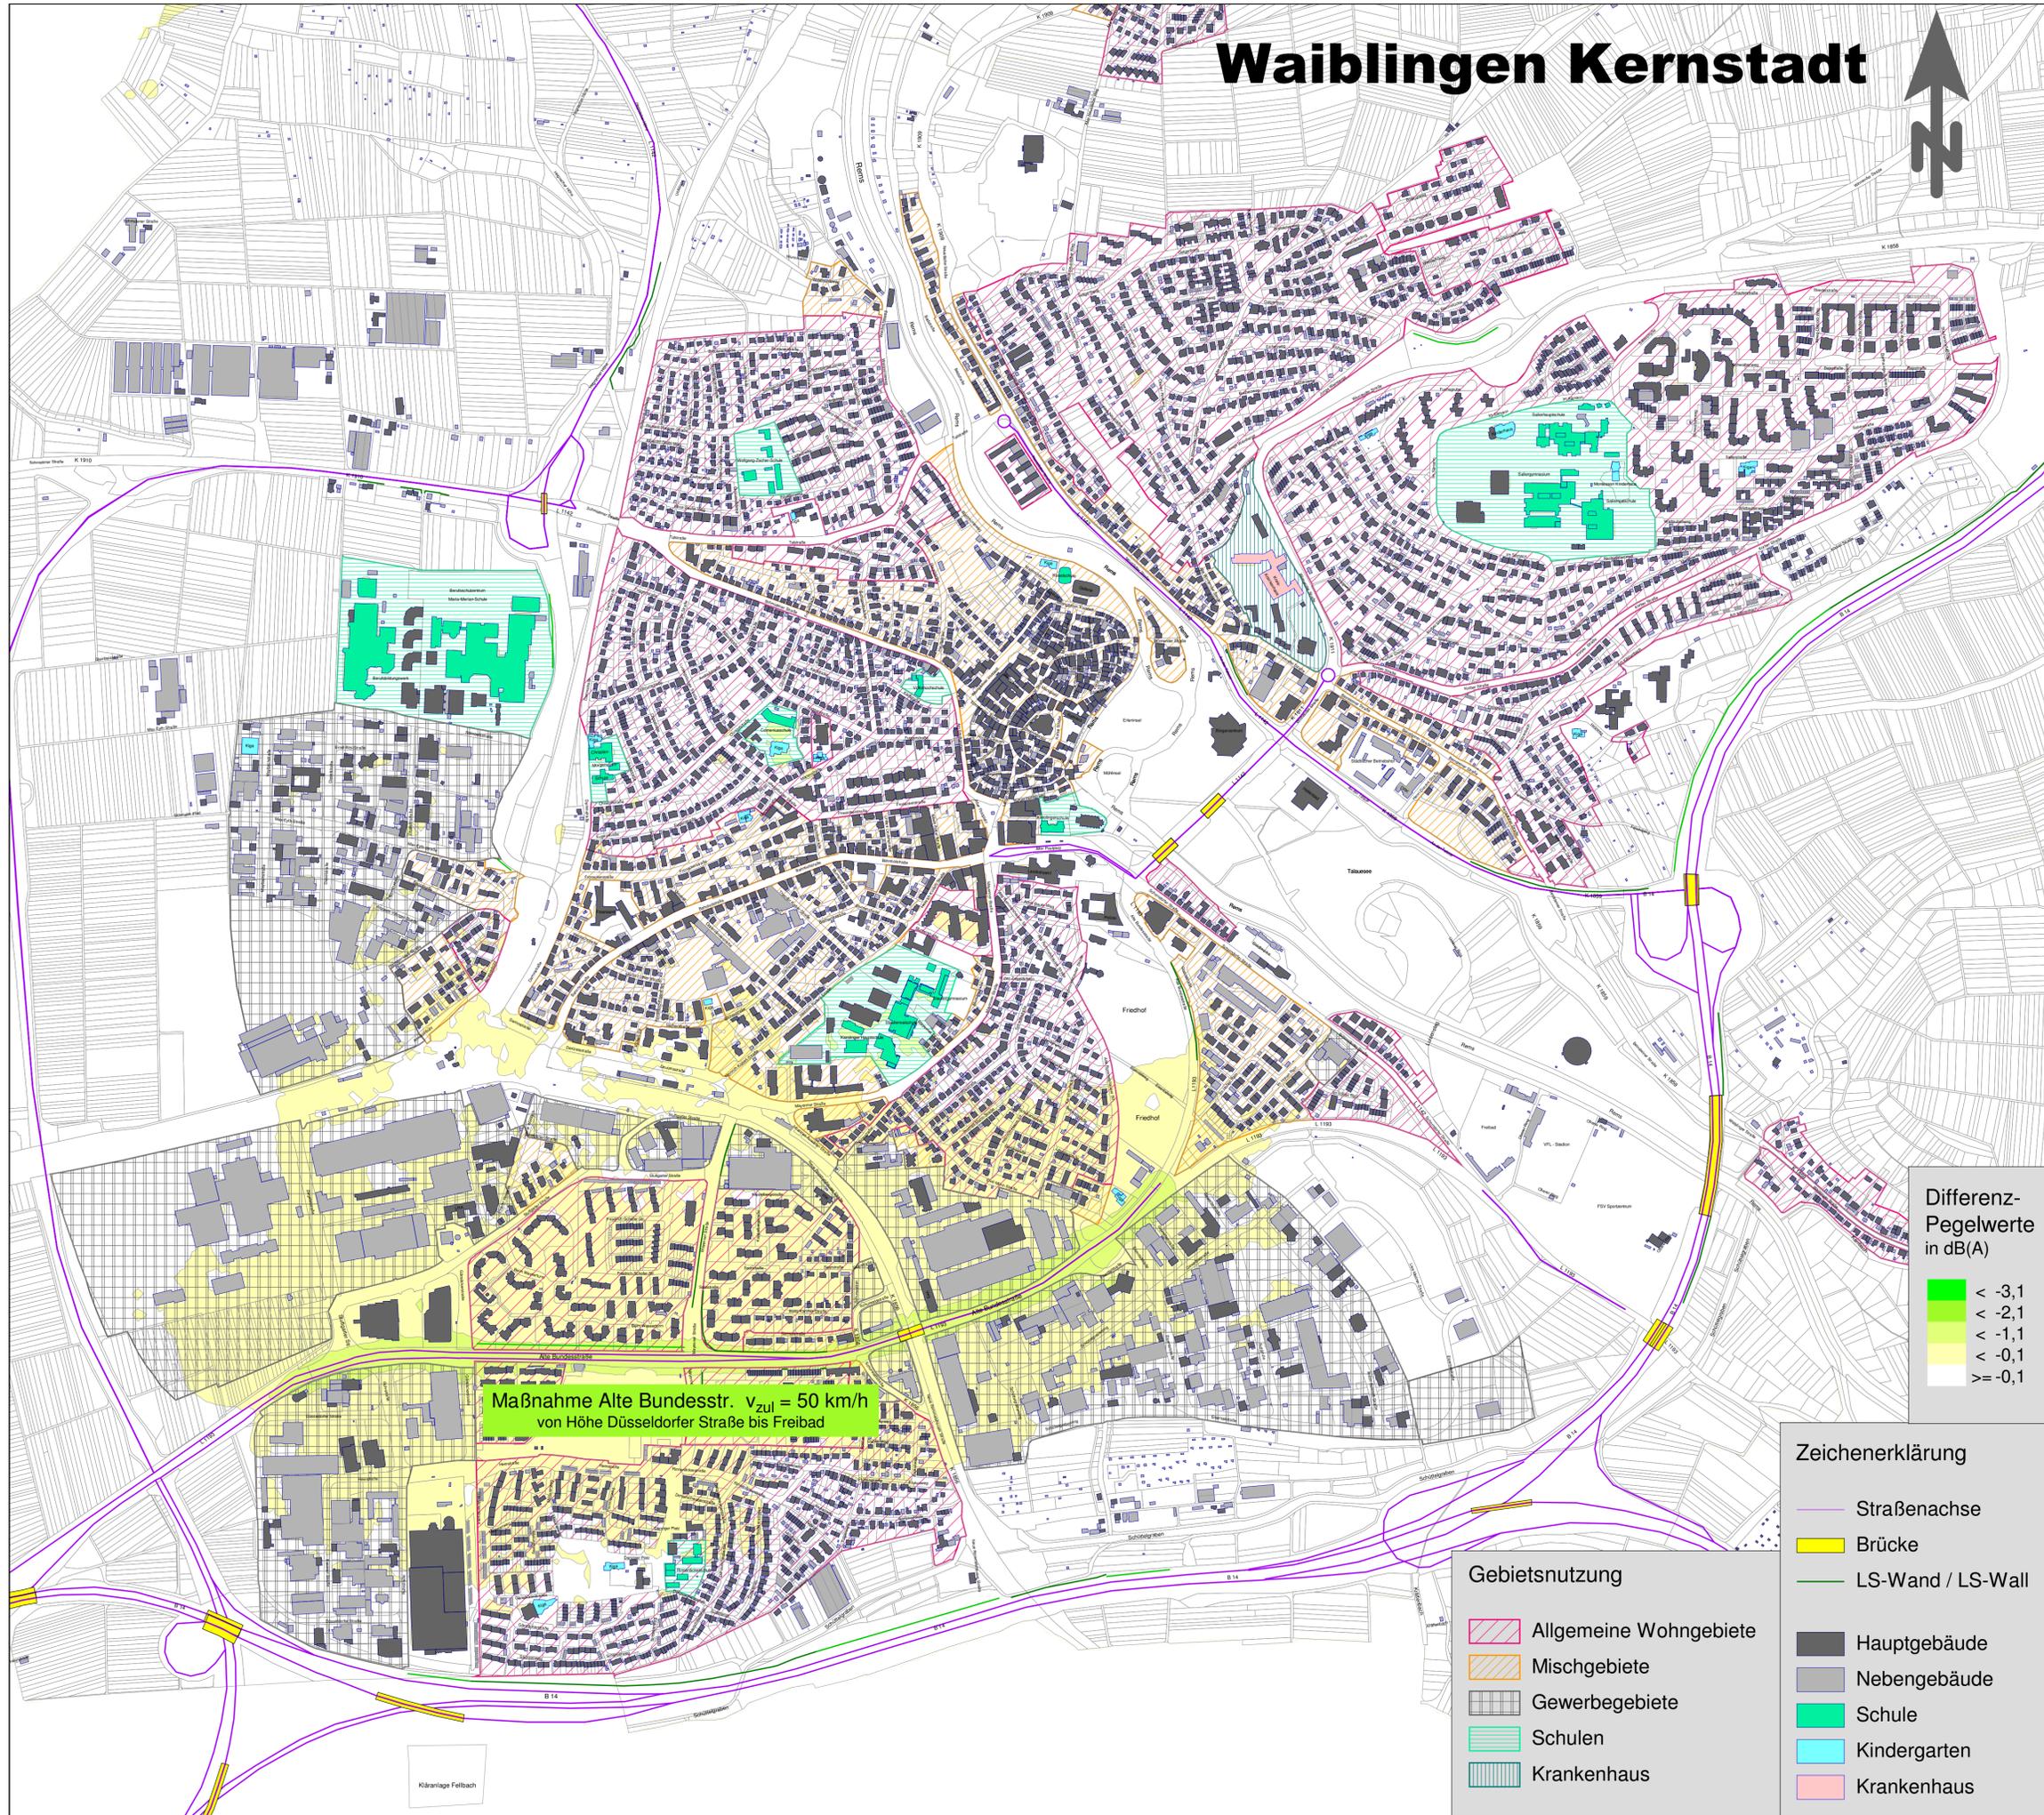

- Zeichenerklärung
- Straßenachse
 - Brücke
 - LS-Wand / LS-Wall

- Gebietsnutzung
- ▨ Allgemeine Wohngebiete
 - ▨ Mischgebiete
 - ▨ Gewerbegebiete
 - ▨ Schulen
 - ▨ Krankenhaus
 - Hauptgebäude
 - Nebengebäude
 - Schule
 - Kindergarten
 - Krankenhaus

Maßnahme Alte Bundesstr. $v_{zul} = 50$ km/h von Höhe Düsseldorfer Straße bis Freibad

Kläranlage Fellbach

Hegnach



Lärmaktionsplan

Maßnahmenplanung - Stufe 1 Hegnach

Beurteilung Straßenverkehr


Straßen > 16.400 Kfz/24h

Maßnahme M1.2 Karte
Geschwindigkeitsreduzierung **M1.2 Diff**

Geschwindigkeitsreduzierung
von $v_{zul} = 50$ km/h auf 30 km/h

Neckarstraße von
Oeffinger Str. bis Gottlieb-Daimler-Str.
Länge ca. 540 m

Differenz-
Pegelwerte
in dB(A)



Differenz-Rasterlärmkarte

Geschwindigkeitsreduzierung

Maßstab 1:6000



PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
ALTSTADT 36 • 74613 ÖHRINGEN
FON 07941 / 9241-0 • FAX 9241-30
INFO@MOERGENTHALER.DE
WWW.MOERGENTHALER.DE

Zeichenerklärung

- Emissionslinie
- Brücke
- Wand
- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus

Gebietsnutzung

- Allgemeine Wohngebiete
- Mischgebiete
- Gewerbegebiete
- Schulen

